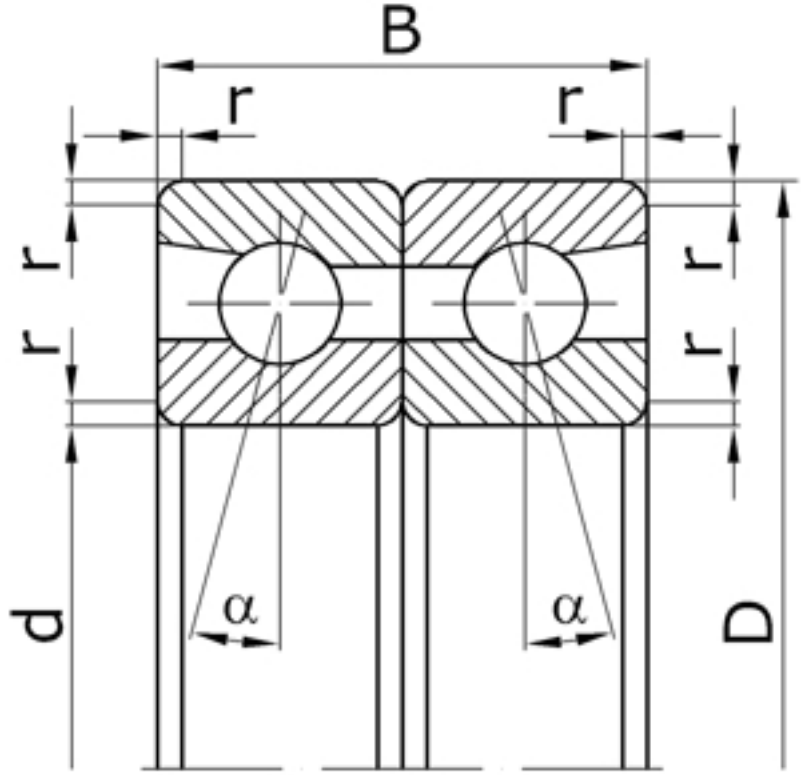

Характеристики подшипника 266340	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	200	мм
Наружный диаметр подшипника	D	420	мм
Ширина подшипника	B	160	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	6,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Комплект подшипников фиксирует вал и корпус в обоих осевых направлениях и обеспечивает более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующий подшипник 366XXX.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.