


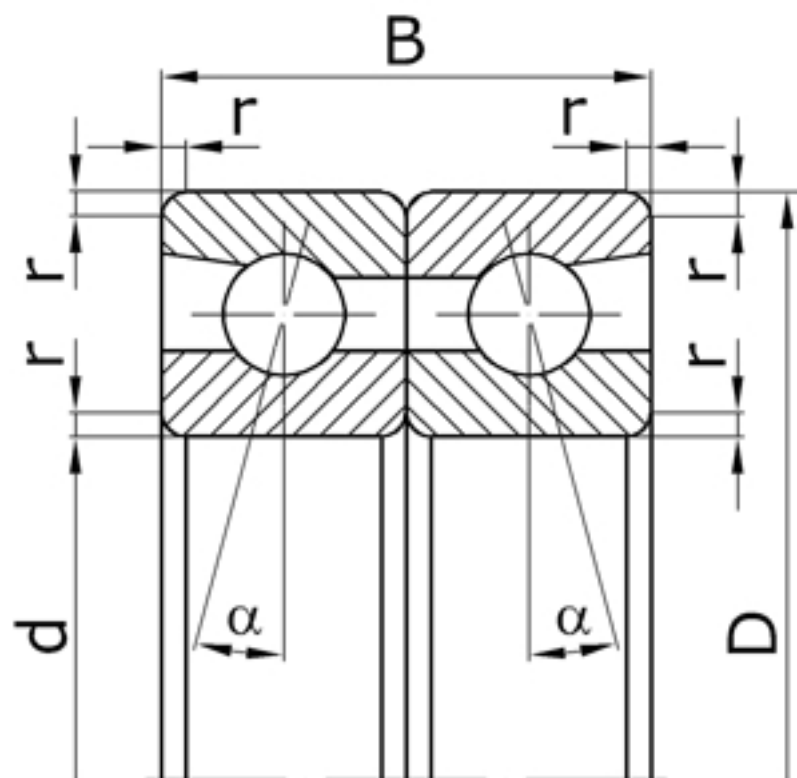

Характеристики подшипника 266406 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	46	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	1,54	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Комплект подшипников фиксирует вал и корпус в обоих осевых направлениях и обеспечивает

более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующий подшипник 366XXX.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.