


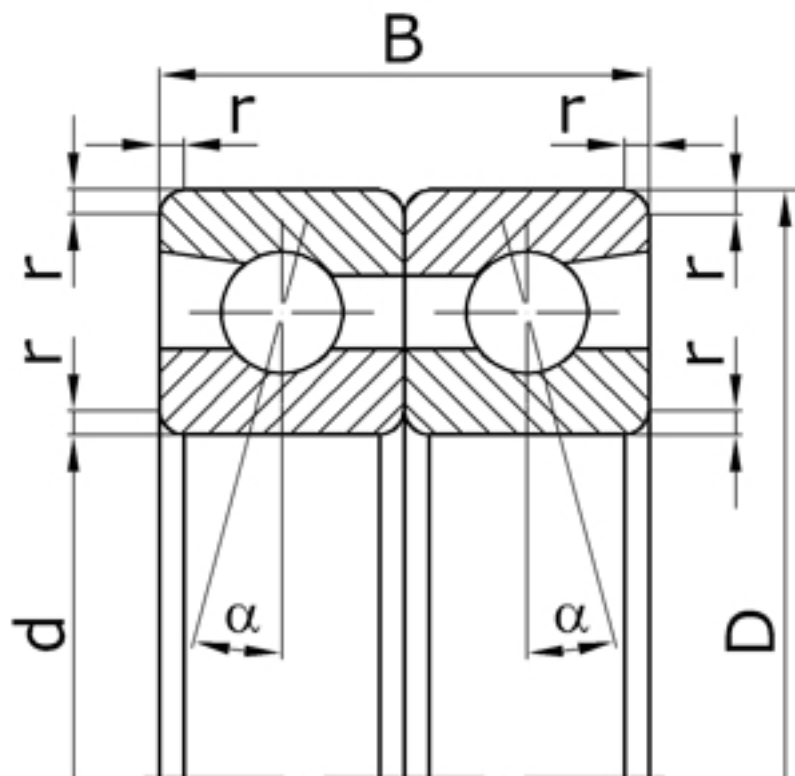

Характеристики подшипника 266407 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	50	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	2,10	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Комплект подшипников фиксирует вал и корпус в обоих осевых направлениях и обеспечивает

более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующий подшипник 366XXX.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.