


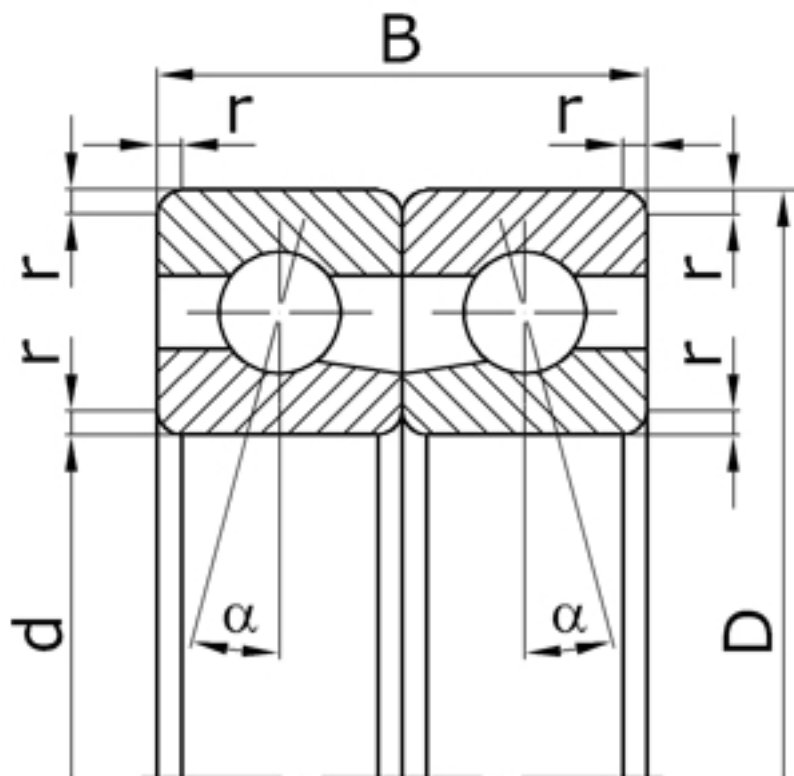

Характеристики подшипника 236117К Параллельные оси

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 85    | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 130   | мм |
| Ширина подшипника B               | 44    | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0   | мм |
| Масса подшипника m                | 1,830 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Комплекты подшипников фиксируют вал и корпус в обоих осевых направлениях и

обеспечивают более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующие подшипники 336XXXK.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.