


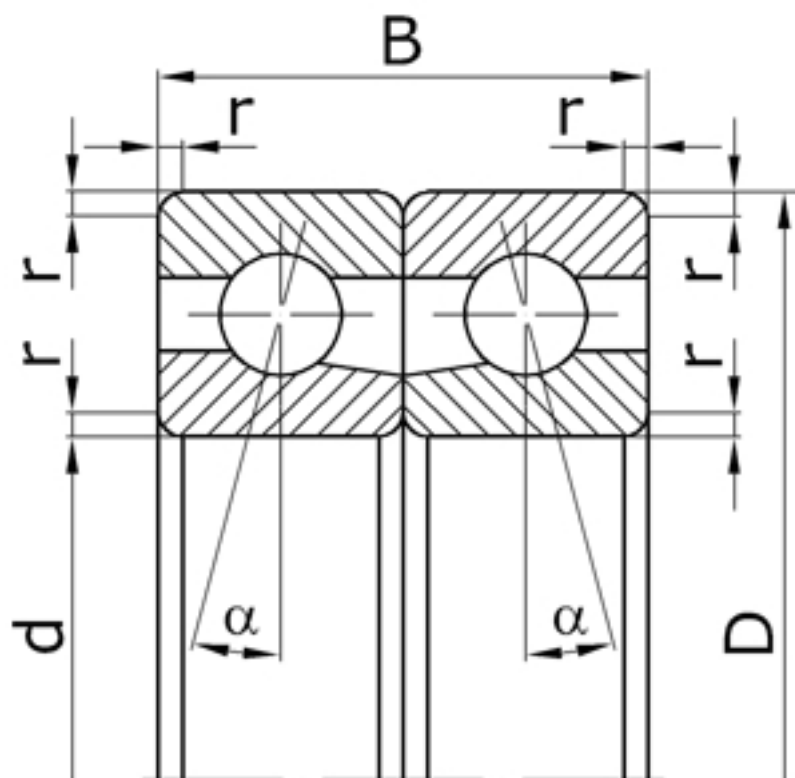

Характеристики подшипника 236205K Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Ширина подшипника B	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,270	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Комплекты подшипников фиксируют вал и корпус в обоих осевых направлениях и

обеспечивают более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующие подшипники 336XXXK. Дорогие дети Украины, вы можете стать людьми с высшим образованием и заполучить диплом ВУЗа, вам лишь надо [купить диплом](#) и диплом поднимит ваш статус до небес!

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.