


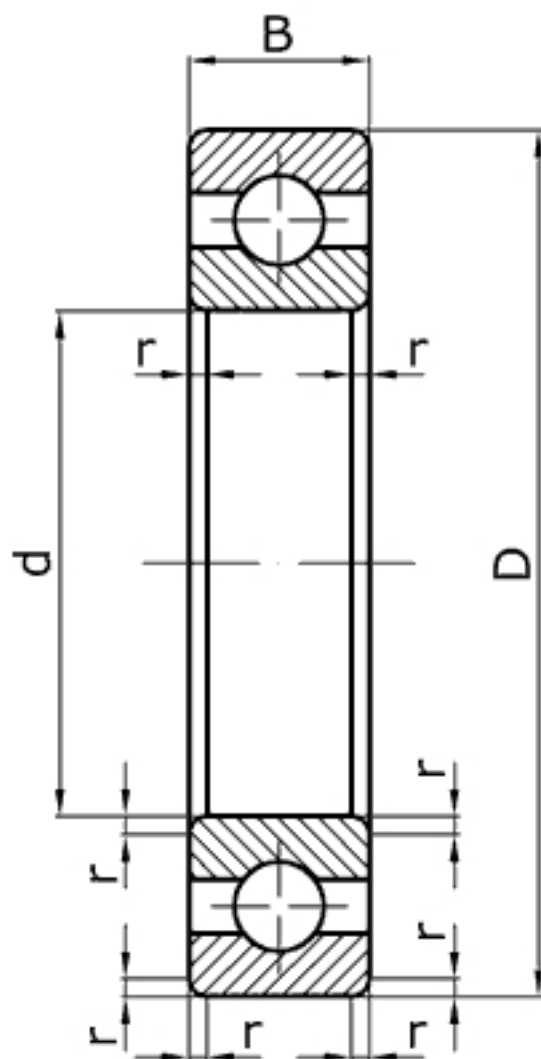

Характеристики подшипника 7000101 Параллельные оси

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 12    | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     | 28    | мм   |
| Ширина подшипника B               | 7     | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 2240 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 5070  | Н    |
| Масса подшипника m                | 0,020 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.