


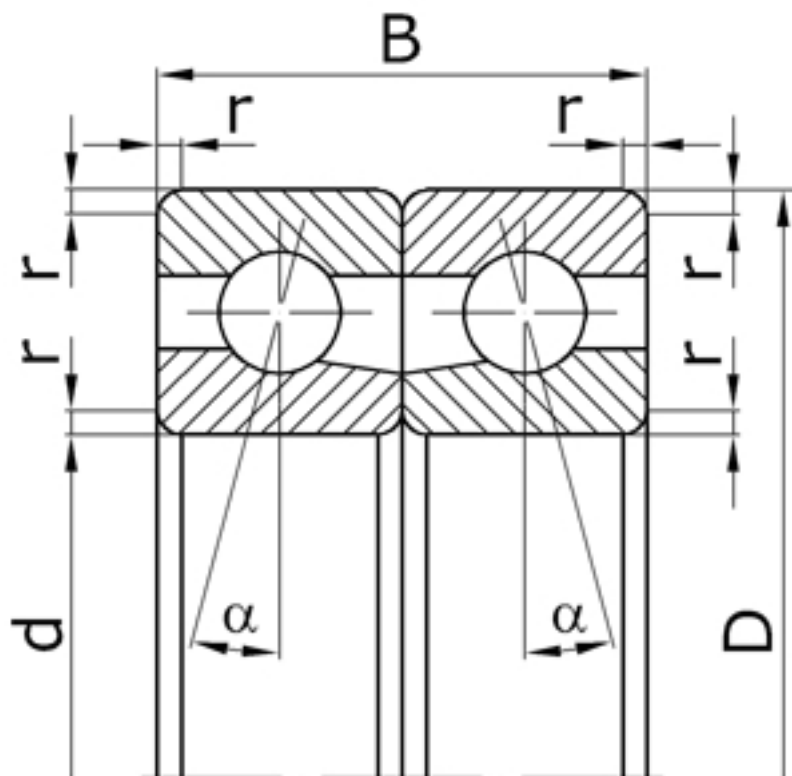

Характеристики подшипника 236210K Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	0,960	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Комплекты подшипников фиксируют вал и корпус в обоих осевых направлениях и

обеспечивают более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующие подшипники 336XXXK.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.