


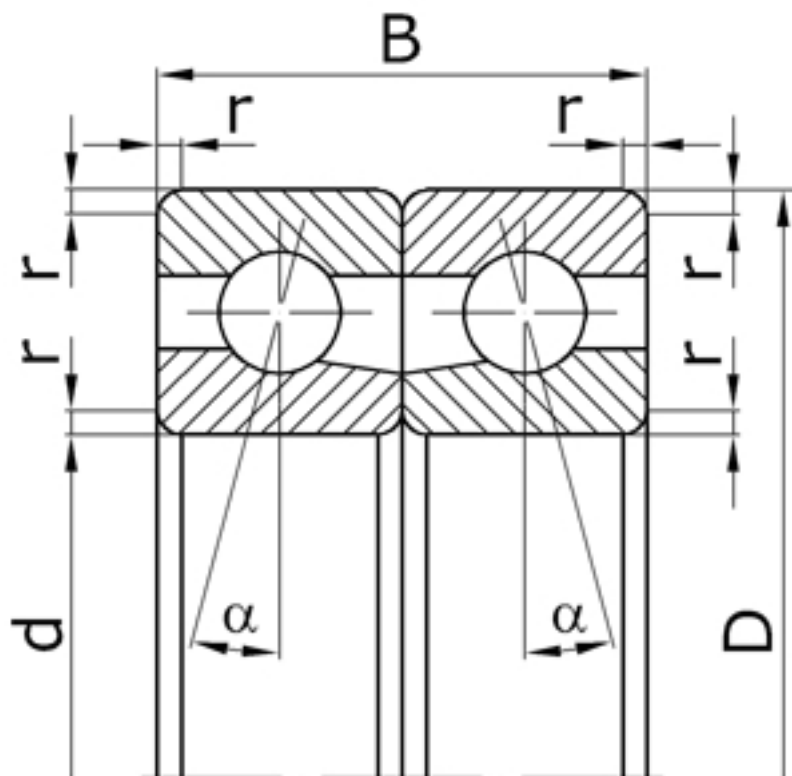

Характеристики подшипника 236236K Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	180	мм
Наружный диаметр подшипника D	320	мм
Ширина подшипника B	104	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	40,80	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Комплекты подшипников фиксируют вал и корпус в обоих осевых направлениях и

обеспечивают более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующие подшипники 336XXXK.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.