


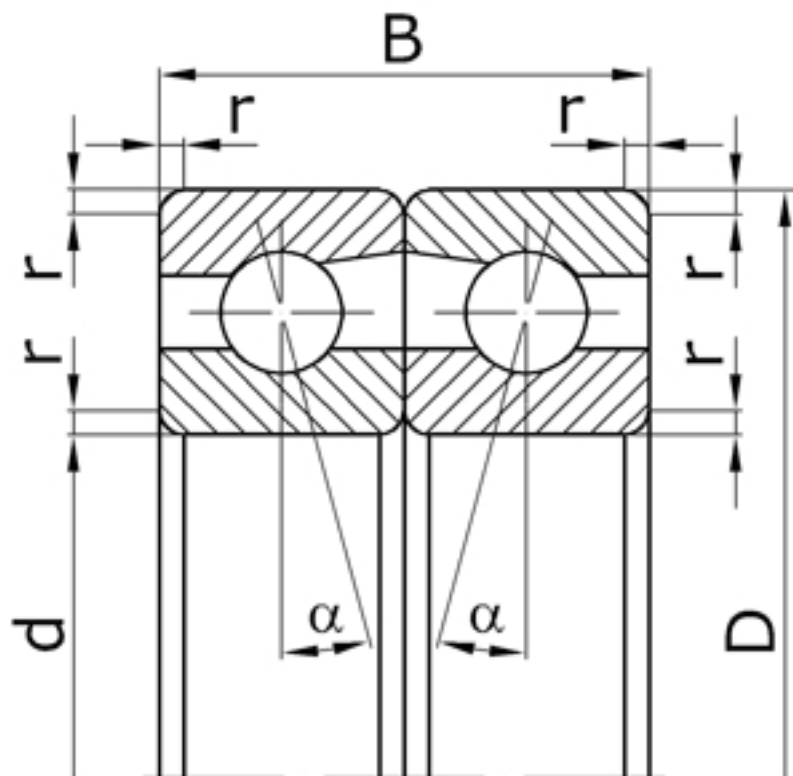

Характеристики подшипника 336219 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	95	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	64	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	5,260	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.