


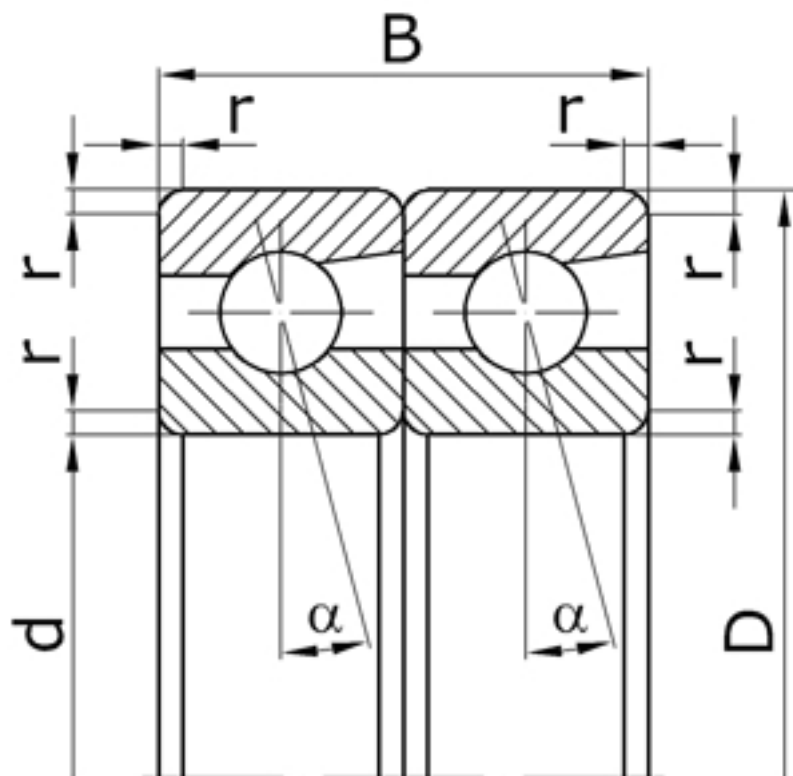

Характеристики подшипника 436102 Параллельные пары

Внутренний диаметр подшипника d	15	мм
Наружный диаметр подшипника D	32	мм
Ширина подшипника B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Масса подшипника m	0,060	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Применяют в двух парах с противоположным расположением или же в сочетании с

третьим замыкающим подшипником. Для особо тяжелых осевых нагрузок допускают комбинацию из трех и более подшипников по этому же принципу. Для создания предварительного натяга комплекта таких подшипников их замыкают другим подшипником с противоположной стороны. betru.ru — это самый правдивый рейтинг букмекерских контор, который основан на реальных отзывах беттеров. С его помощью вы сможете подать жалобу на любое БК и решить сложный вопрос.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.