


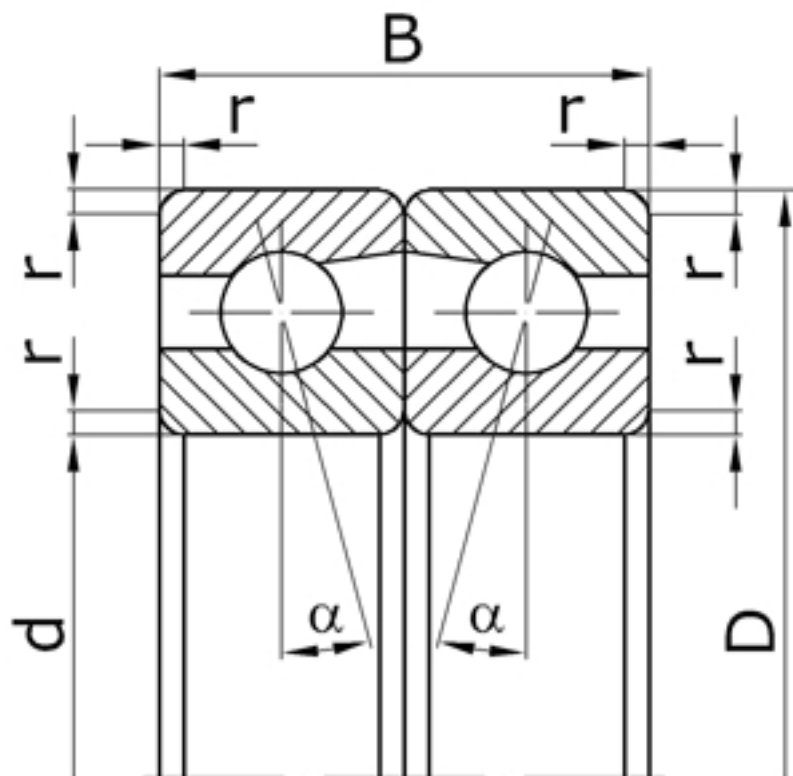

Характеристики подшипника 346101 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	12	мм
Наружный диаметр подшипника D	28	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Масса подшипника m	0,050	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.