


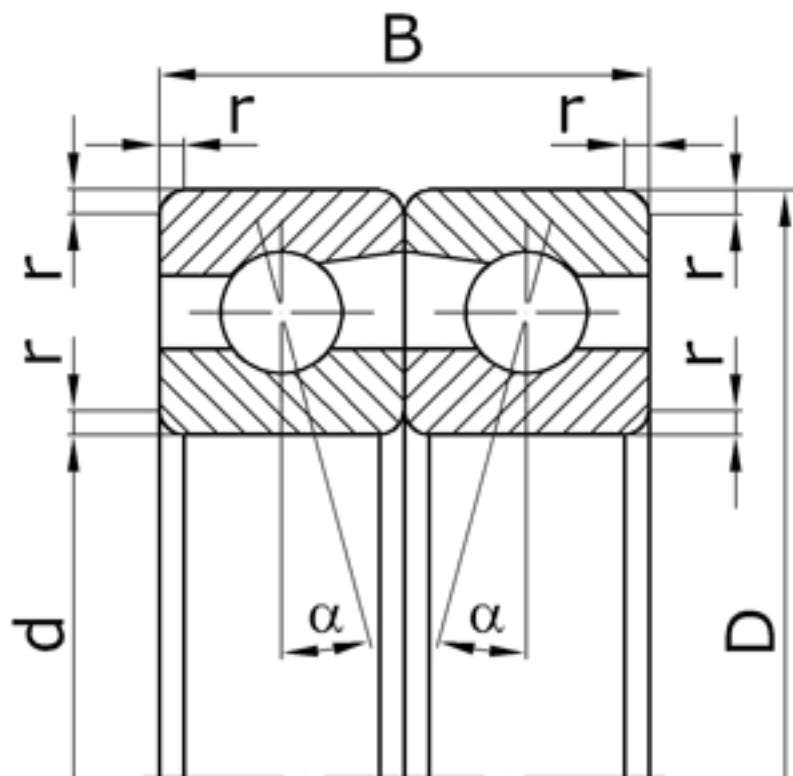

Характеристики подшипника 346130 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	150	мм
Наружный диаметр подшипника D	225	мм
Ширина подшипника B	70	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	8,440	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.