


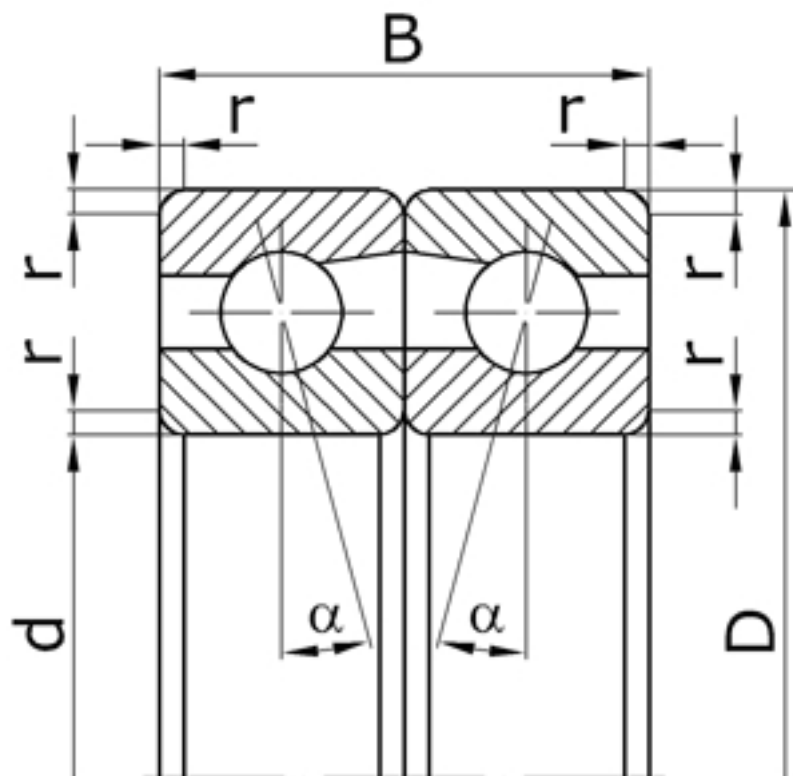

Характеристики подшипника 346202 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	15	мм
Наружный диаметр подшипника D	35	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,100	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.