


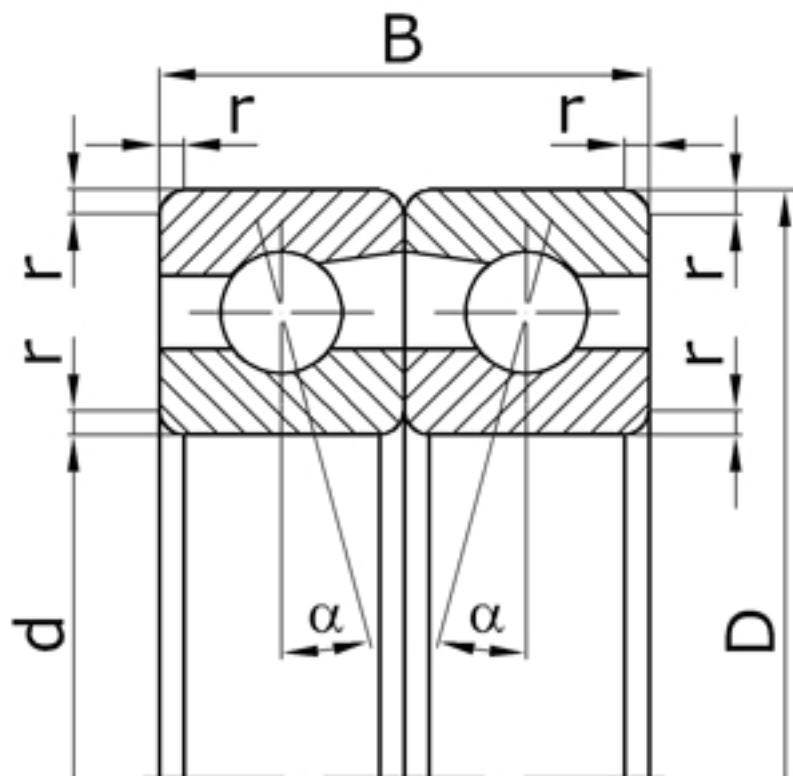

Характеристики подшипника 346236 Параллельные ролики

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 180   | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 320   | мм |
| Ширина подшипника B               | 104   | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 5,0   | мм |
| Масса подшипника m                | 40,80 | кг |

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.