


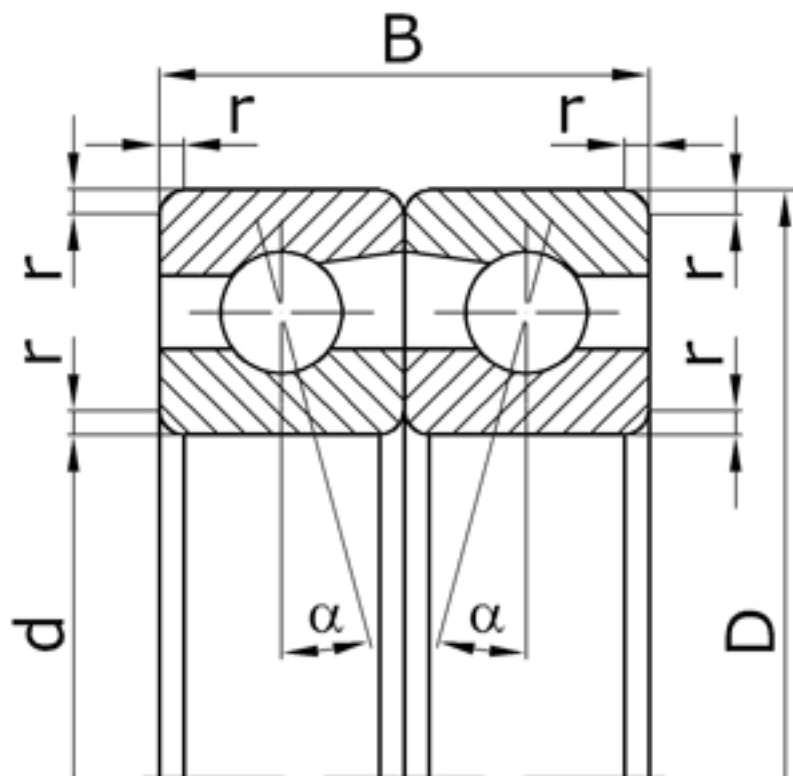

Характеристики подшипника 366138 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	290	мм
Ширина подшипника B	92	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.