


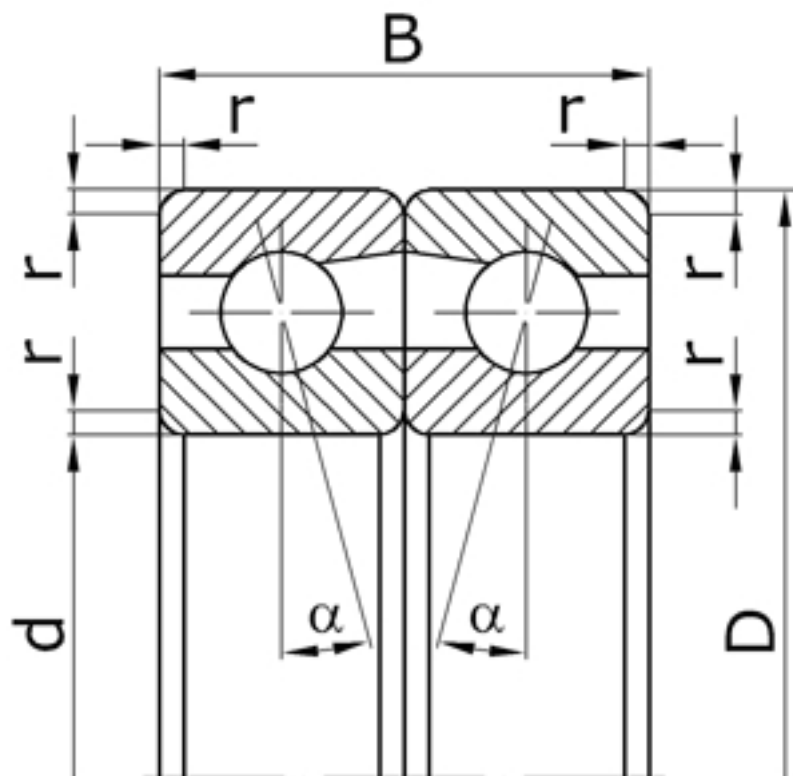

Характеристики подшипника 366215 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	50	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	2,950	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях. Открылся новый автомобильный форум для автовладельцев из России и стран СНГ <https://automania.ru> , Обязательно регистрируйтесь на нем. Форум растет, и в скором времени станет одним из самых популярных авто форумов на просторах рунета.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.