


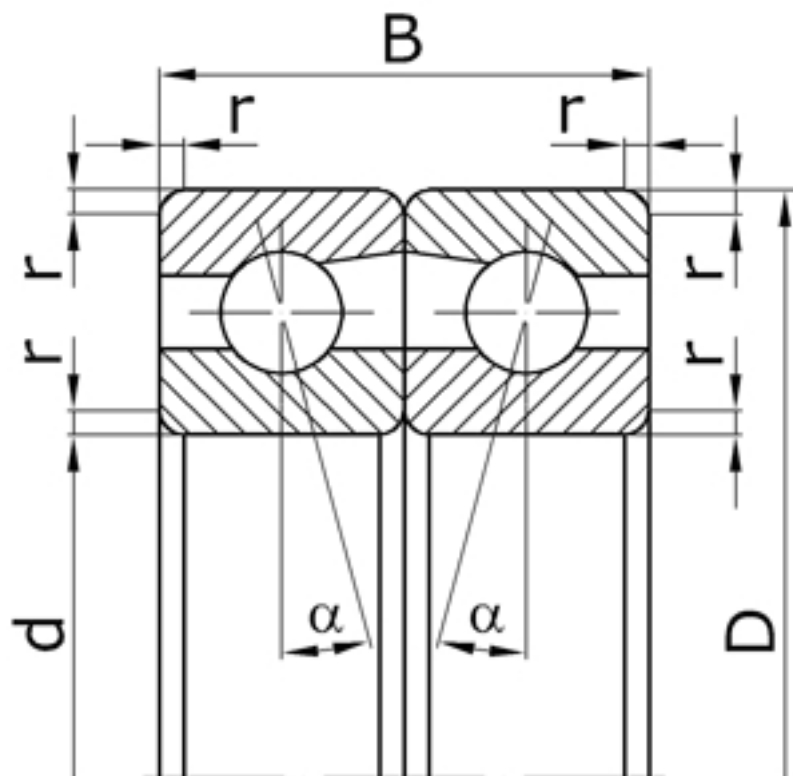

Характеристики подшипника 366322 Параллельные ролики

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 110   | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 240   | мм |
| Ширина подшипника B               | 100   | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 4,0   | мм |
| Масса подшипника m                | 21,60 | кг |

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.