


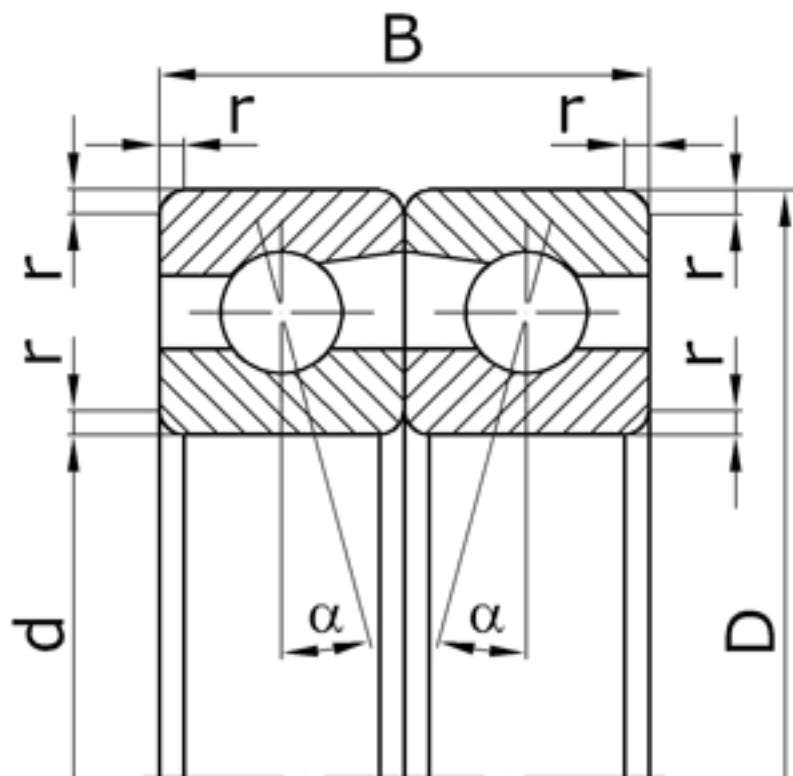

Характеристики подшипника 366322 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	240	мм
Ширина подшипника B	100	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	21,60	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.