


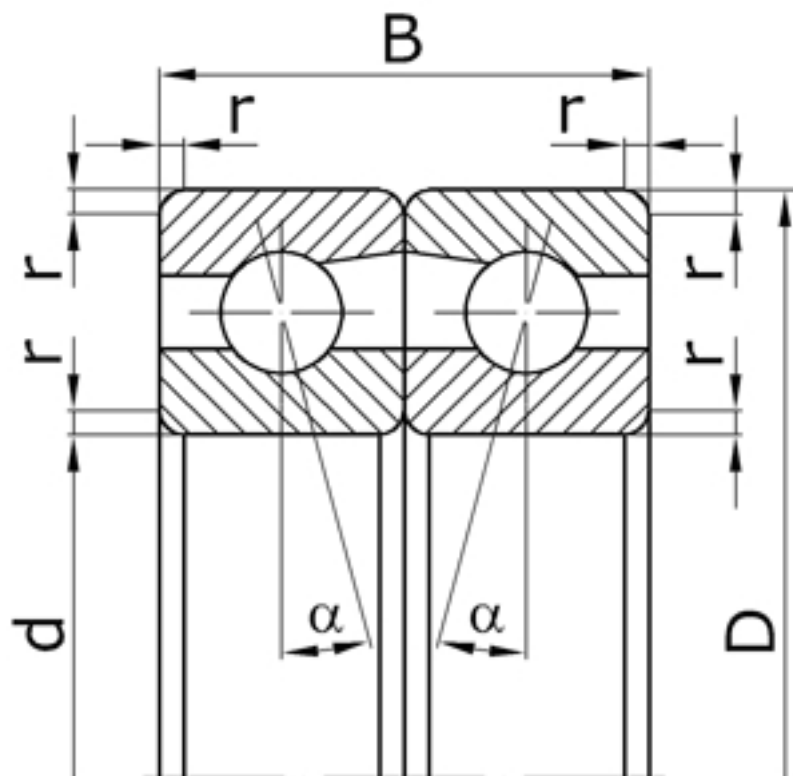

Характеристики подшипника 366418 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	225	мм
Ширина подшипника B	108	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	24,0	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.