


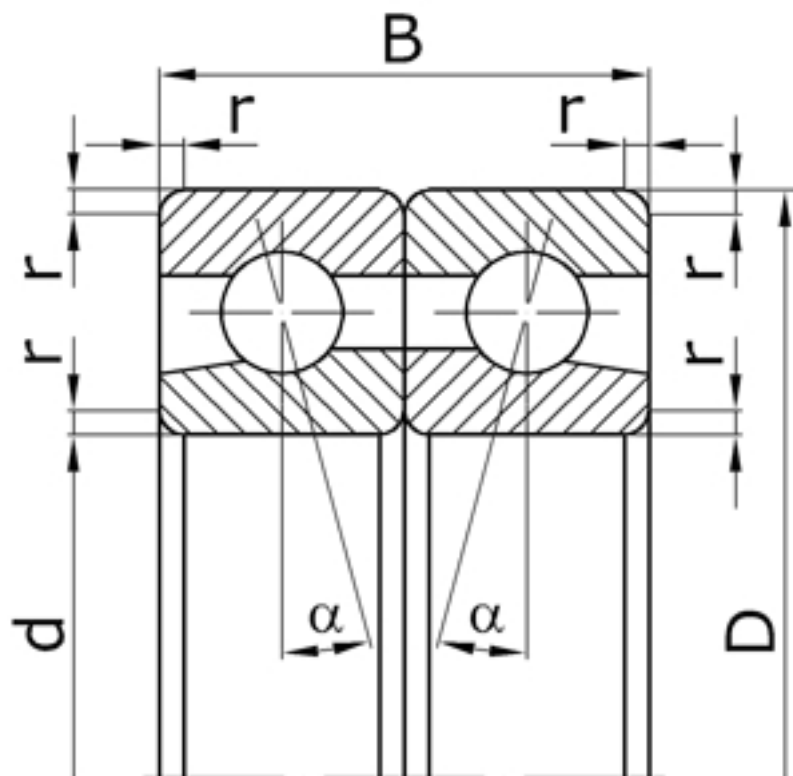

Характеристики подшипника 336106K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	55	мм
Ширина подшипника B	26	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,240	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях. Досуг Екатеринбург [дешевые проститутки](#) Индивидуалки

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.