


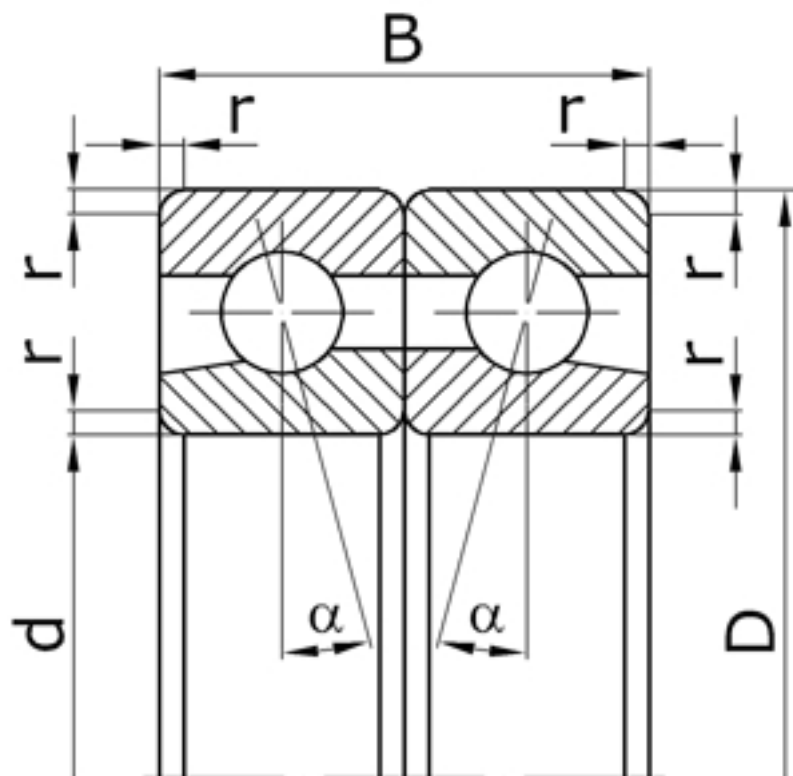

Характеристики подшипника 336117K Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	85	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	44	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	1,830	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.