


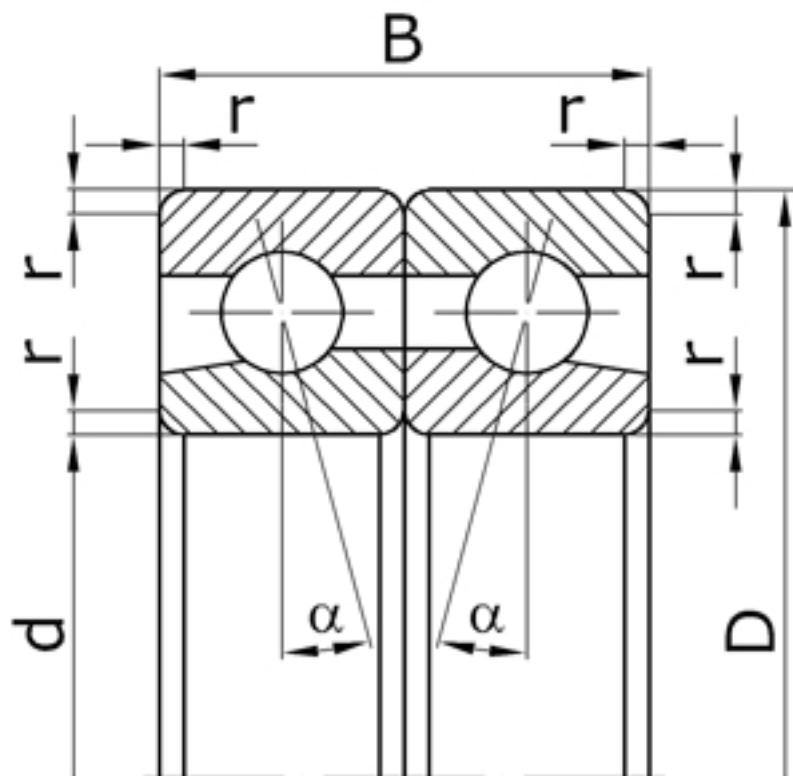

Характеристики подшипника 336120K Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Ширина подшипника B	48	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	2,580	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.