


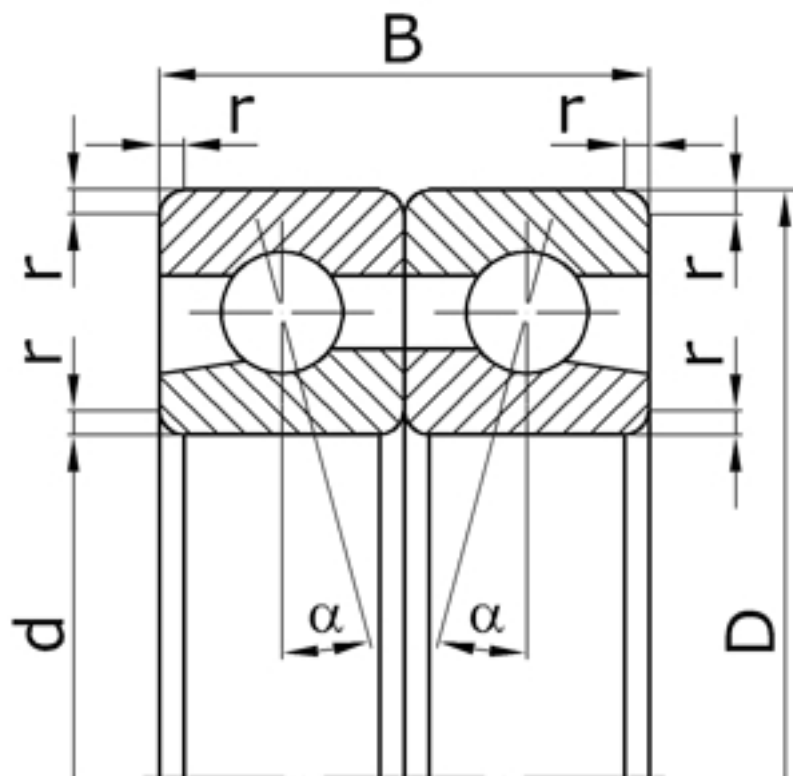

Характеристики подшипника 336208K Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Ширина подшипника B	36	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	0,740	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.