


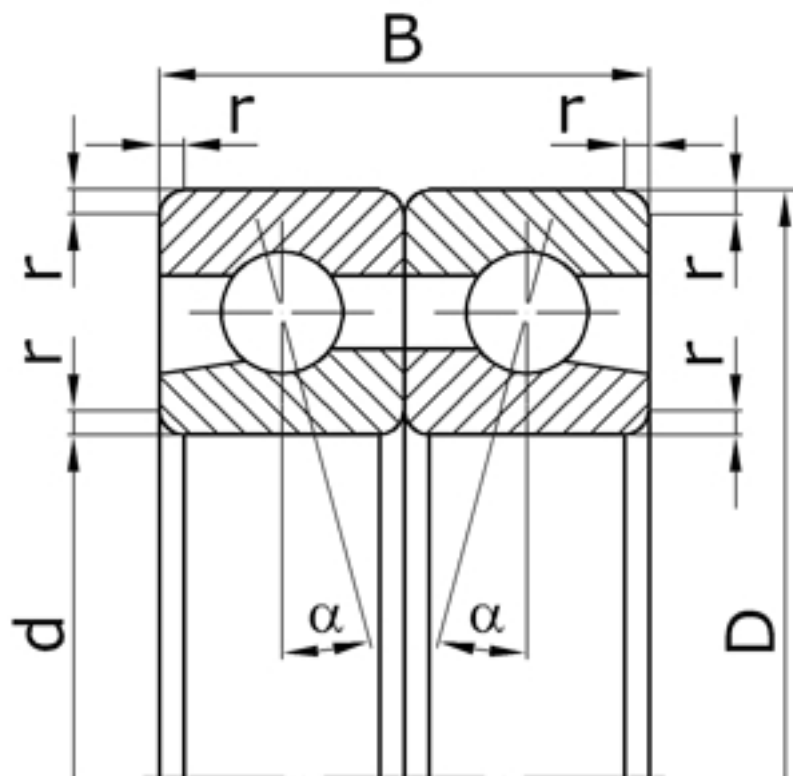

Характеристики подшипника 336210K Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	0,960	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.