


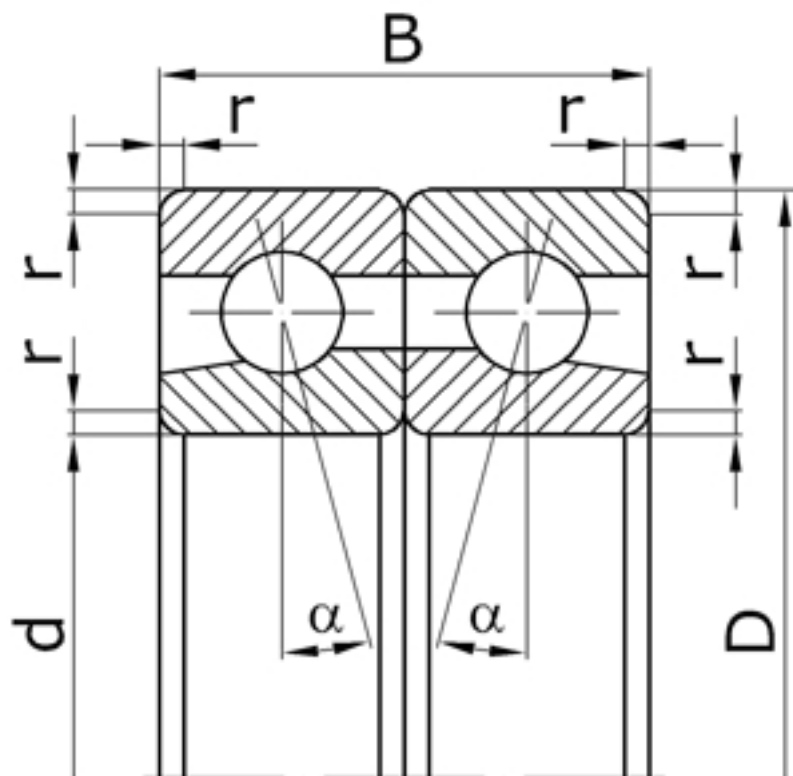

Характеристики подшипника 336224K Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	10,96	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.