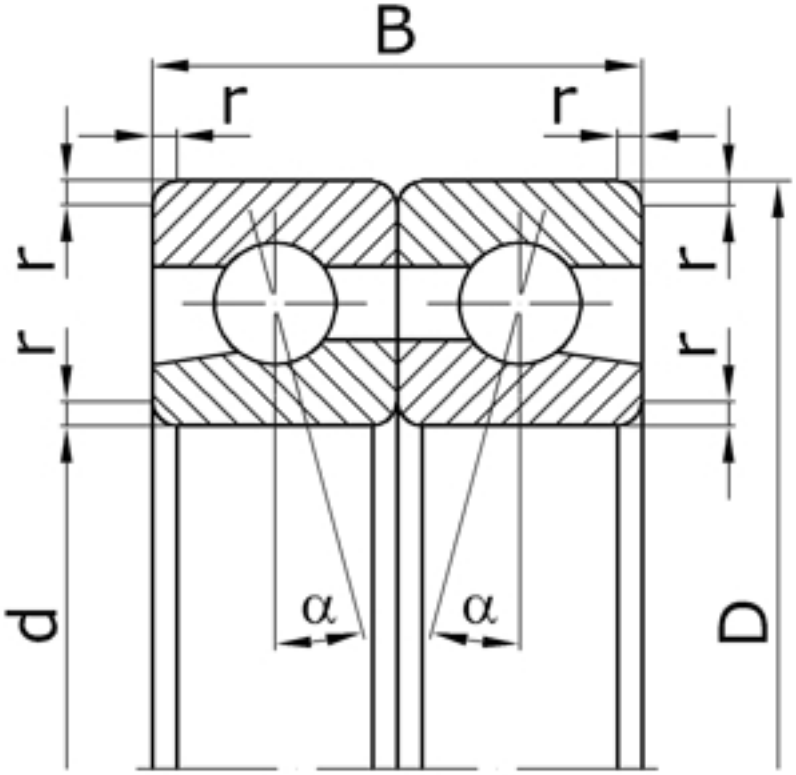

Характеристики подшипника 336236K	Параметр	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	180	мм
Наружный диаметр подшипника	D	320	мм
Ширина подшипника	B	104	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	5,0	мм
Масса подшипника	m	40,80	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.