


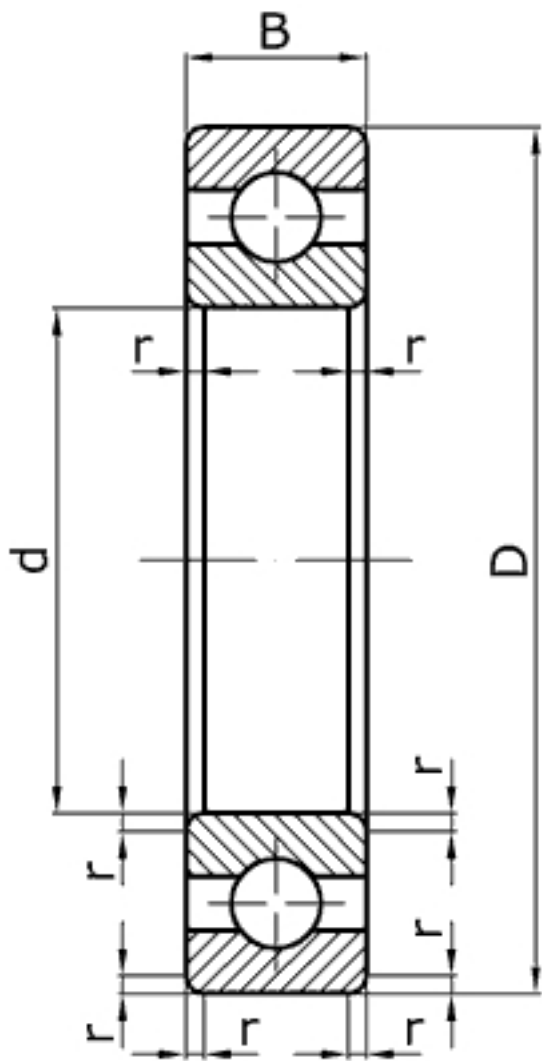

Характеристики подшипника 7000140 Параллельные оси			
Внутренний диаметр подшипника d	200	мм	
Наружный диаметр подшипника D	310	мм	
Ширина подшипника B	34	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	143000	
Динамическая грузоподъемность C	168000	Н	
Масса подшипника m	10,1	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

16040 - международное обозначение подшипника.