


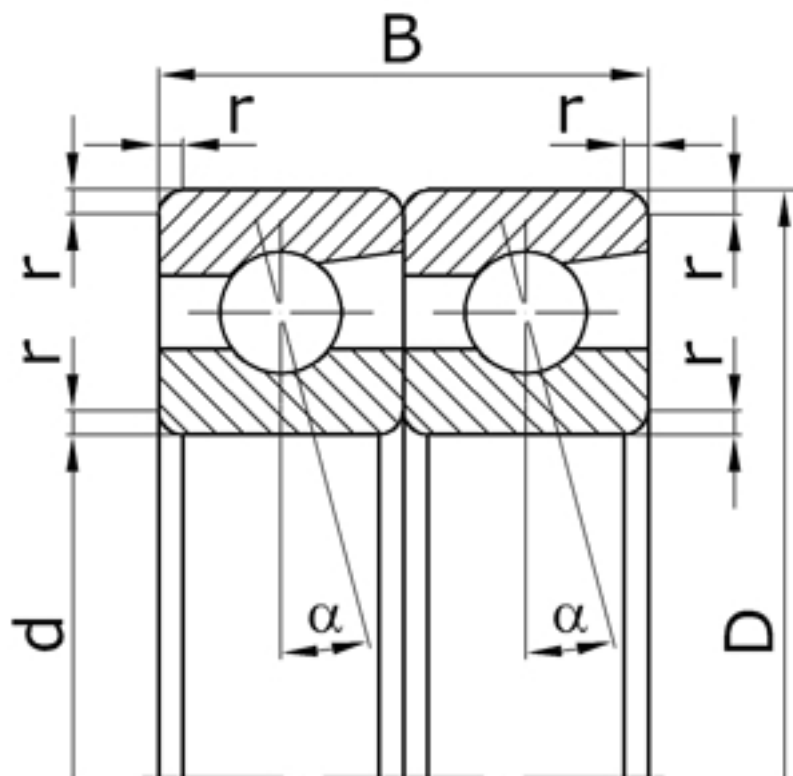

Характеристики подшипника 446115 Параллельно-осевые

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	115	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	1,310	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Применяют в двух парах с противоположным расположением или же в сочетании с

третьим замыкающим подшипником. Для особо тяжелых осевых нагрузок допускают комбинацию из трех и более подшипников по этому же принципу. Для создания предварительного натяга комплекта таких подшипников их замыкают другим подшипником с противоположной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.