


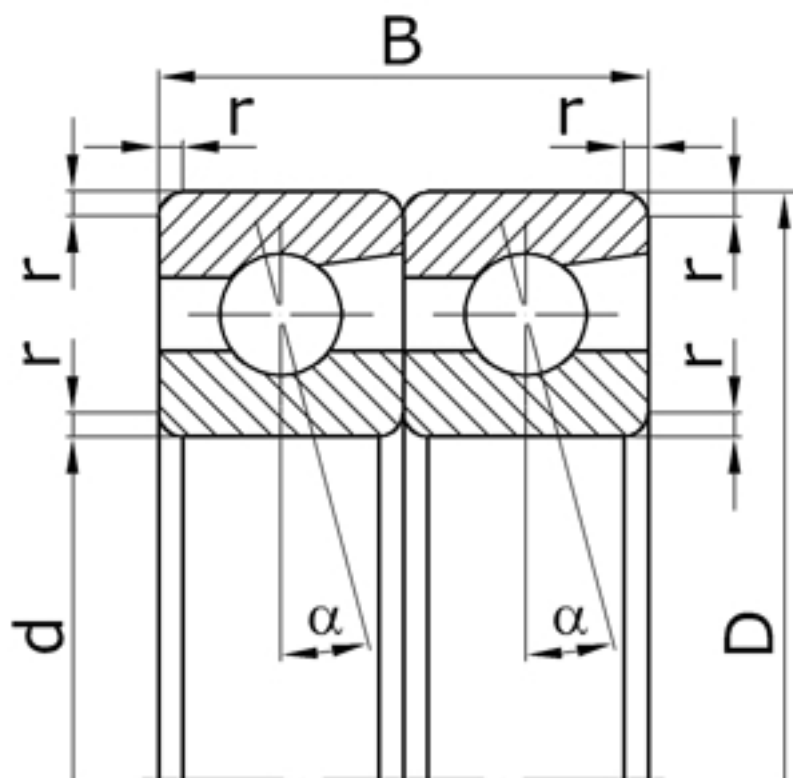

Характеристики подшипника 466219 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	95	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	64	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	5,260	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Применяют в двух парах с противоположным расположением или же в сочетании с

третьим замыкающим подшипником. Для особо тяжелых осевых нагрузок допускают комбинацию из трех и более подшипников по этому же принципу. Для создания предварительного натяга комплекта таких подшипников их замыкают другим подшипником с противоположной стороны. Если вы устали от работы и хотите отдохнуть, попробуйте азартные игры на деньги <https://newonlinecasino.ru/azartnye-igry-na-dengi/> здесь можно развлечься и поиграть в игровые автоматы и лайв казино.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.