


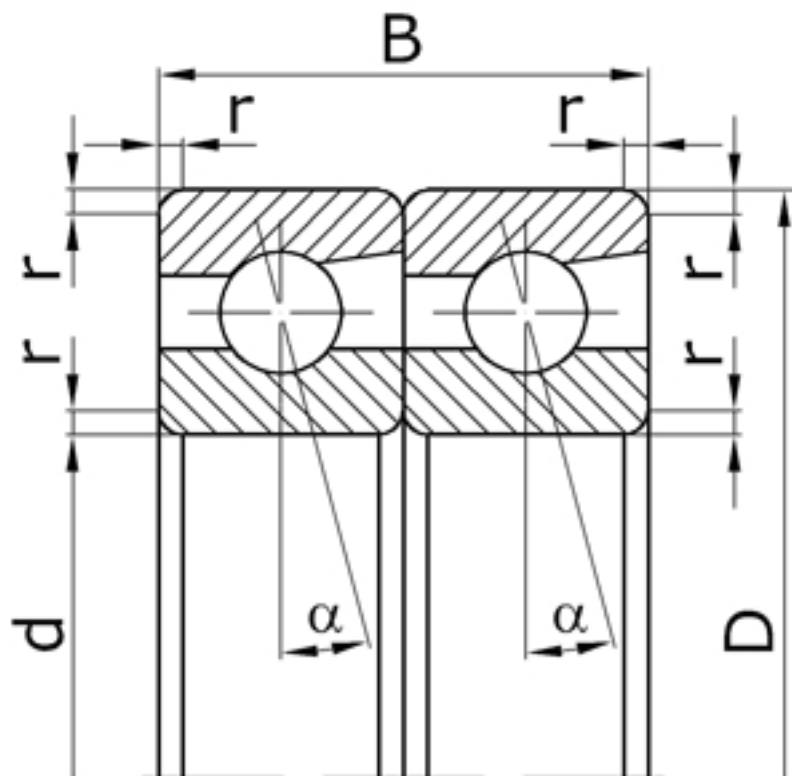

Характеристики подшипника 466224 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	10,96	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Применяют в двух парах с противоположным расположением или же в сочетании с

третьим замыкающим подшипником. Для особо тяжелых осевых нагрузок допускают комбинацию из трех и более подшипников по этому же принципу. Для создания предварительного натяга комплекта таких подшипников их замыкают другим подшипником с противоположной стороны. [AlloEscort](#)

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.