


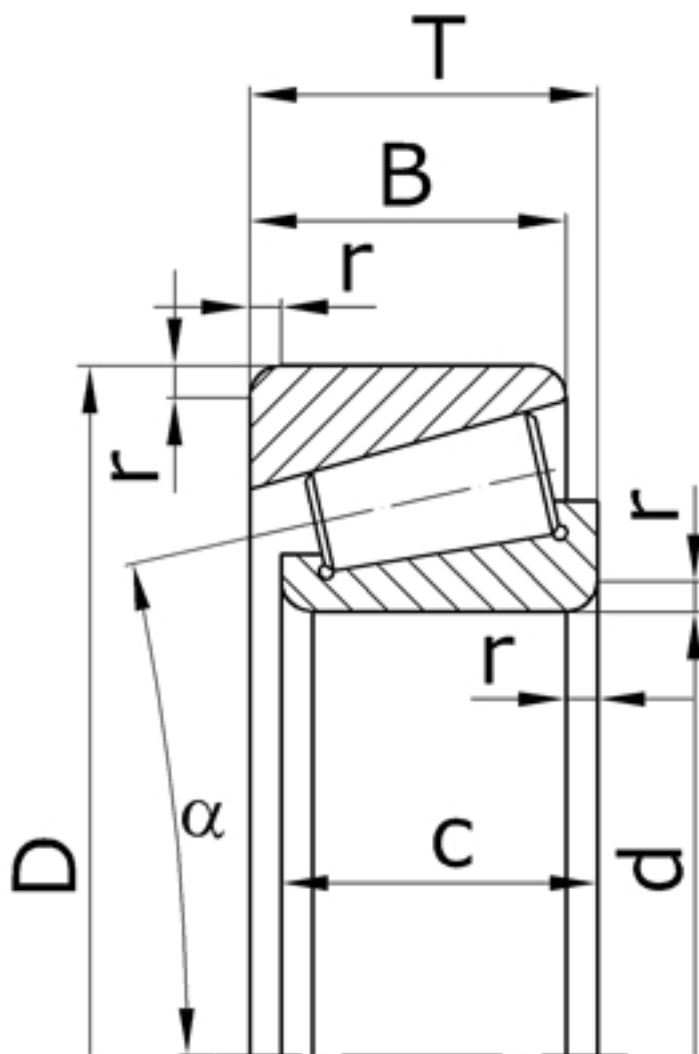

Характеристики подшипника 7304 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Высота подшипника T	16,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	13	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	16	мм

Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность С	0	17000
Динамическая грузоподъемностьС	26000	Н
Масса подшипника m	0,17	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

30304 - международное обозначение подшипника.

Подшипник 7304
(Зарубежный аналог 30304)

Заказать [аликапс](#) в Москве с доставкой.