


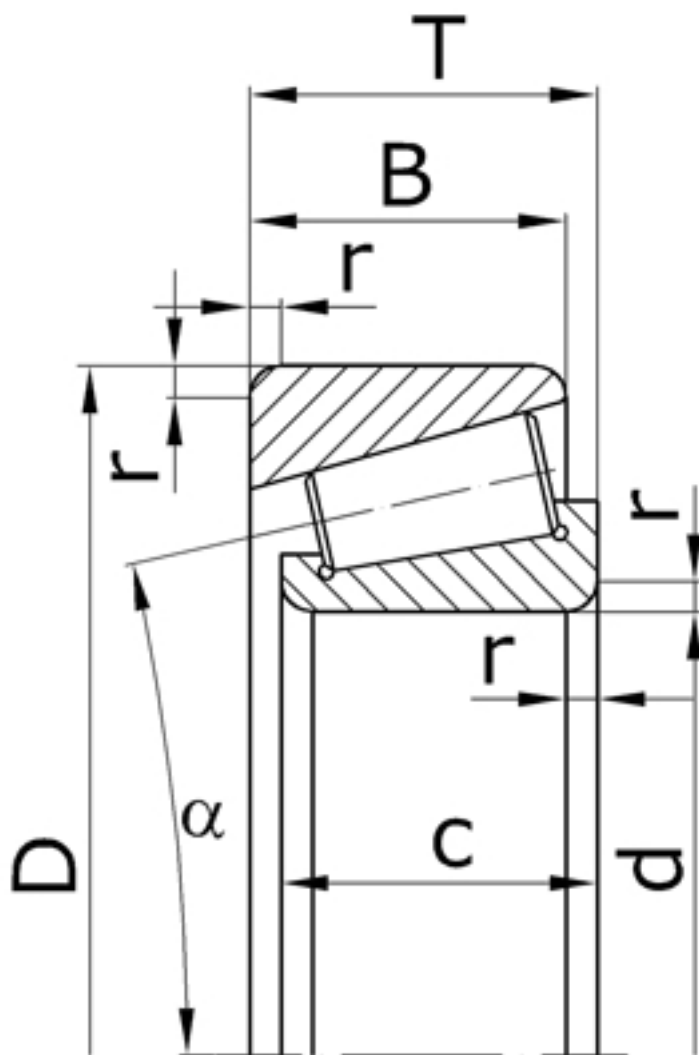

Характеристики подшипника 7507 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Высота подшипника T	24,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	20	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	40000

Динамическая грузоподъемность	C	53000	H
Масса подшипника	m	0,45	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32207 - международное обозначение подшипника.