


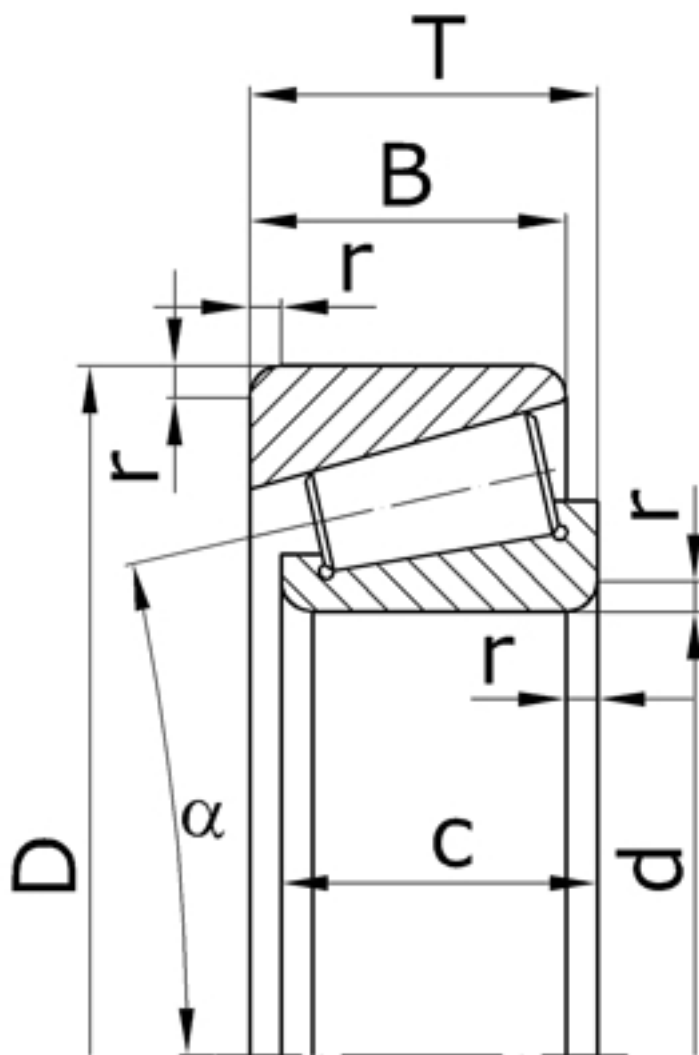

Характеристики подшипника 7524 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Высота подшипника T	61,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	50	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	379000

Динамическая грузоподъемность	C	368000	H
Масса подшипника	m	9,20	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Лучшая букмекерская контора с рабочим зеркалом это 1win.club только там вы сможете всегда найти бесперебойный доступ к букмекерской конторе. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32224 - международное обозначение подшипника.