


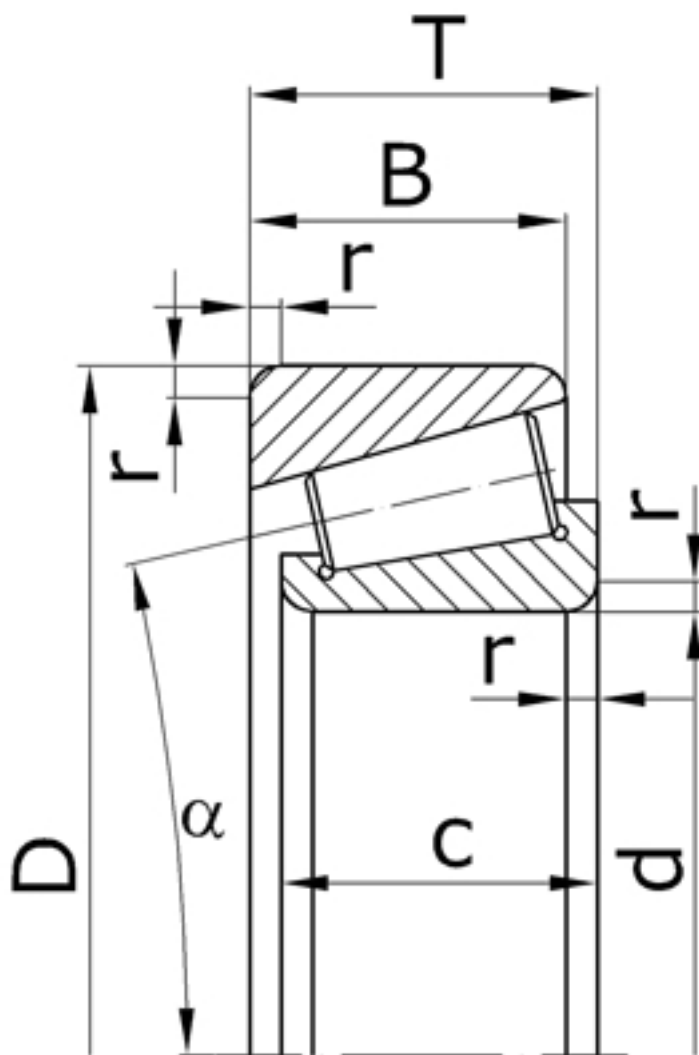

Характеристики подшипника 7544 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	220	мм
Наружный диаметр подшипника D	400	мм
Высота подшипника T	114	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	90	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	108	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1228000

Динамическая грузоподъемность	C	1000000	H
-------------------------------	---	---------	---

Масса подшипника	m	58,4	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32244 - международное обозначение подшипника.