


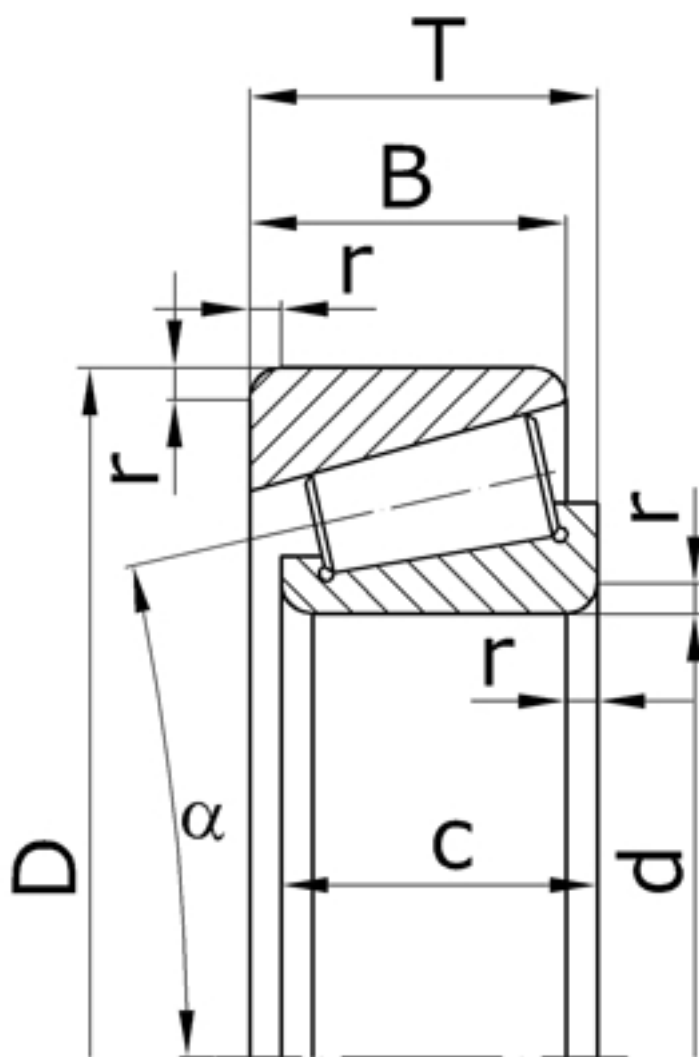

Характеристики подшипника 7605 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Высота подшипника T	25,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	21	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	36600

Динамическая грузоподъемность	C	47500	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,37	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32305 - международное обозначение подшипника.