


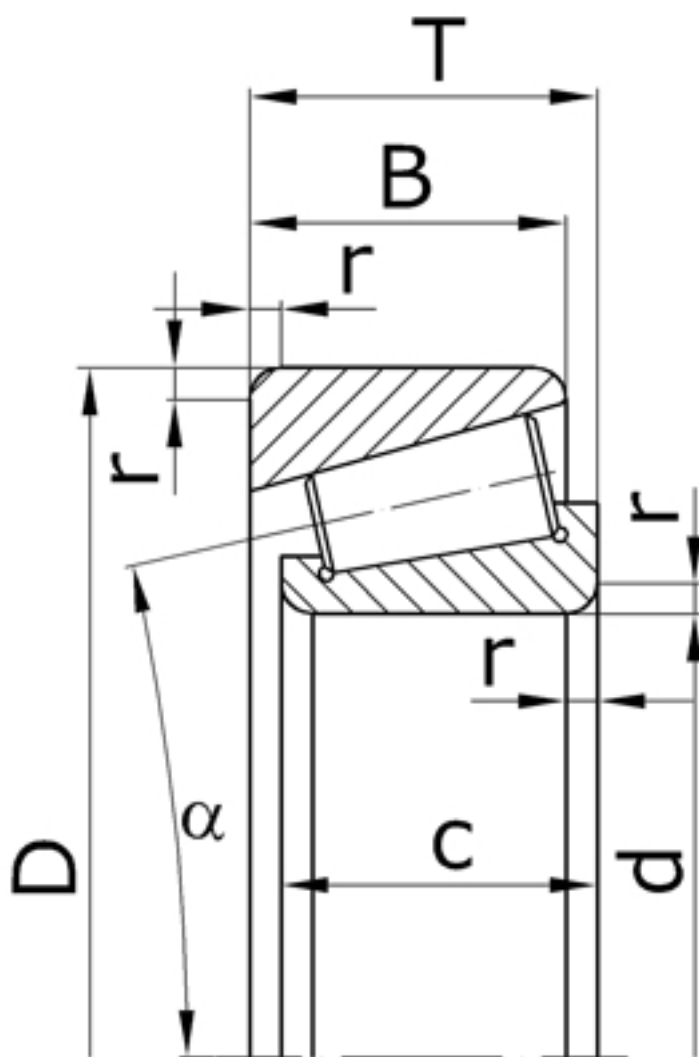

Характеристики подшипника 7615 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	160	мм
Высота подшипника T	58	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	46,5	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	55	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	235000

Динамическая грузоподъемность	C	280000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	5,38	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32315 - международное обозначение подшипника.