


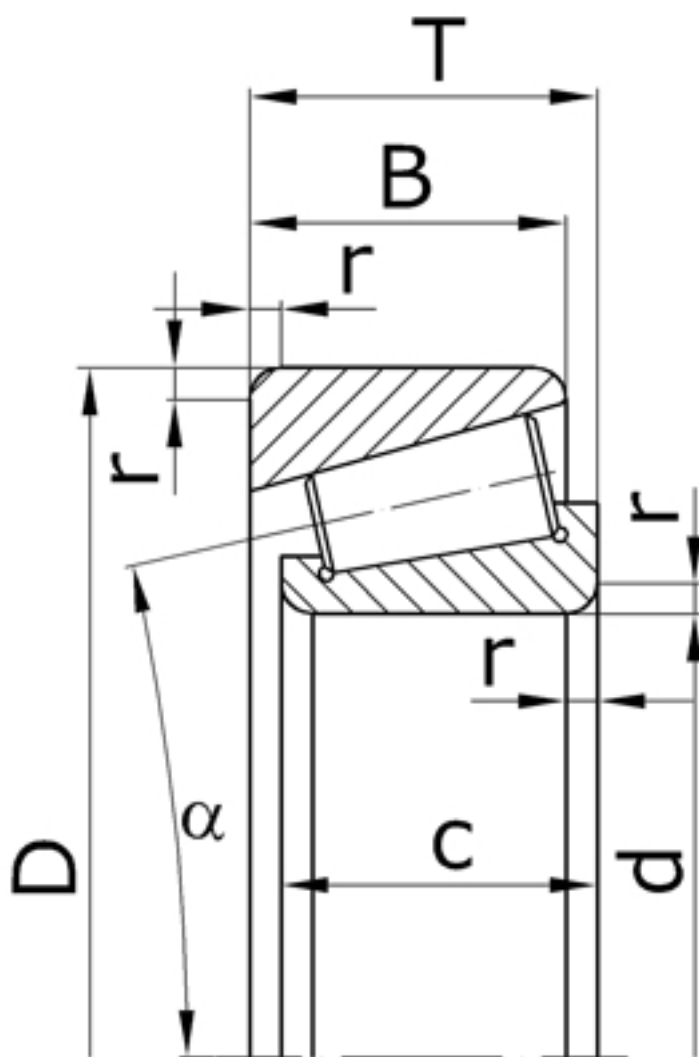

Характеристики подшипника 7616 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Высота подшипника T	61,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	49	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	59,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	290000

Динамическая грузоподъемность	C	310000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	6,40	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32316 - международное обозначение подшипника.