


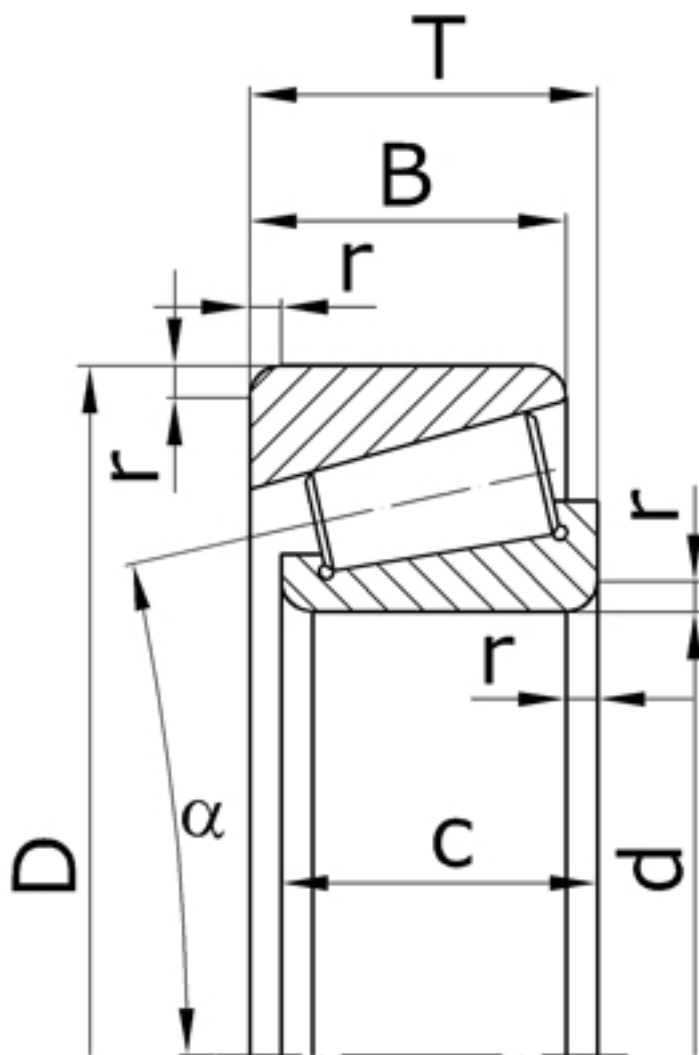

Характеристики подшипника 7620 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Высота подшипника T	77,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	61,5	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	73	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	460000

Динамическая грузоподъемность	C	460000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	13,2	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32320 - международное обозначение подшипника.