


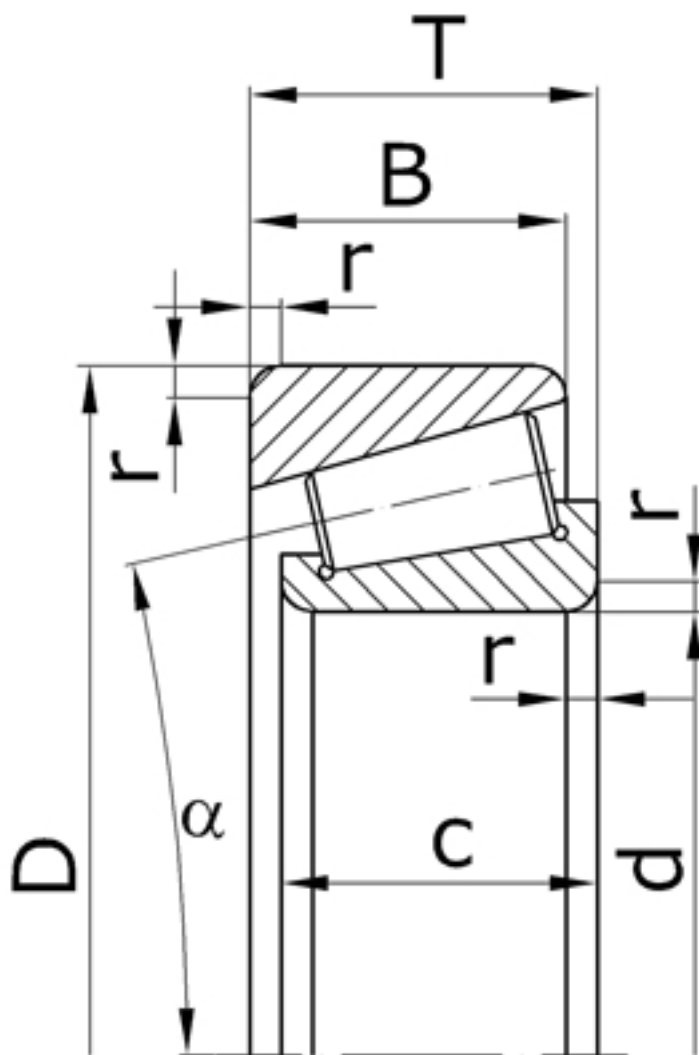

Характеристики подшипника 7622 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	240	мм
Высота подшипника T	84,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	66	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	505000

Динамическая грузоподъемность	C	520000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	17,8	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32322 - международное обозначение подшипника.