


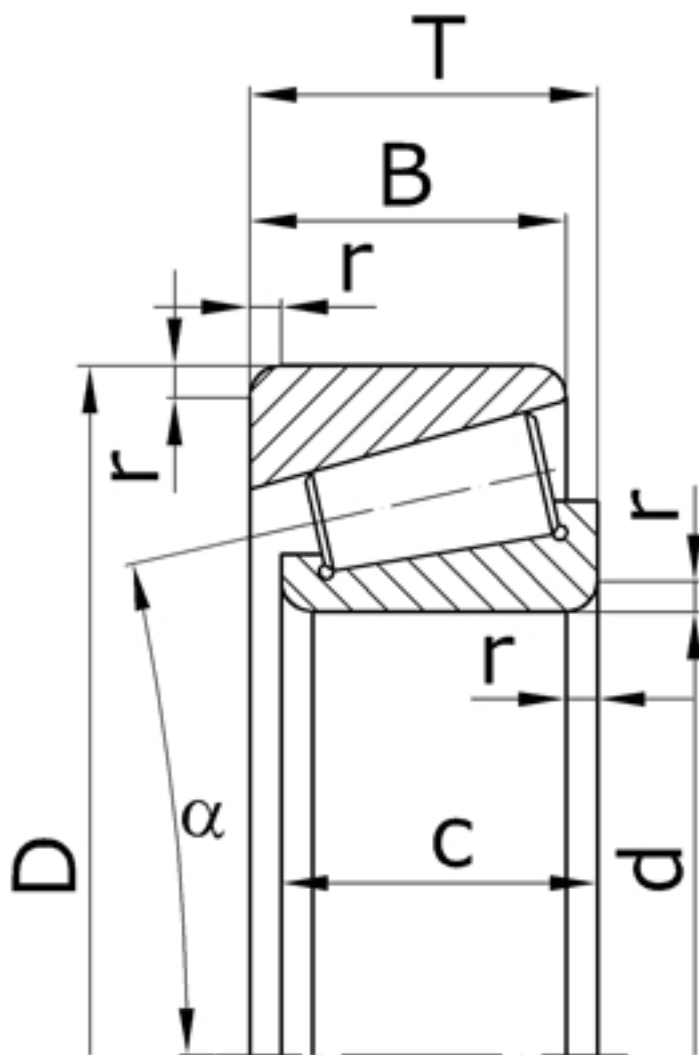

Характеристики подшипника 27308 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Высота подшипника T	25,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	17	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,5	мм
Масса подшипника m	0,77	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7260.

31308 - международное обозначение подшипника.