


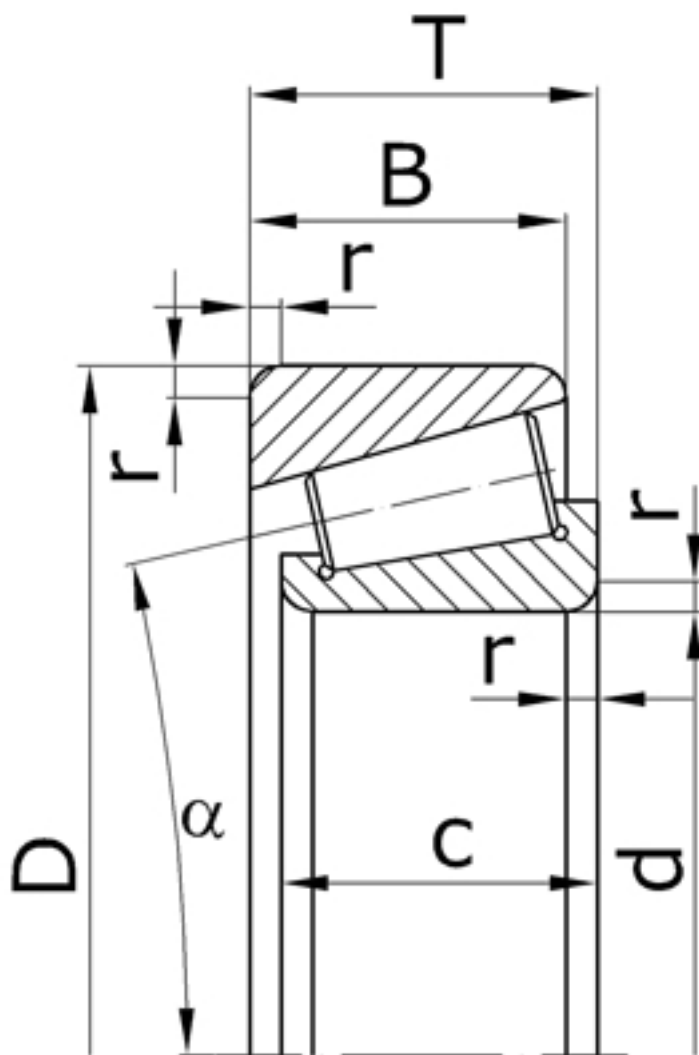

Характеристики подшипника 1027322 Параллельные ролики

|                                        |     |    |
|----------------------------------------|-----|----|
| Внутренний диаметр подшипника d        | 110 | мм |
| Наружный диаметр подшипника D          | 240 | мм |
| Высота подшипника T                    | 63  | мм |
| Ширина наружного кольца подшипника B   | 38  | мм |
| Ширина внутреннего кольца подшипника b | 57  | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника r    | 4,0 | мм |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7260.

**31322J** - международное обозначение подшипника.