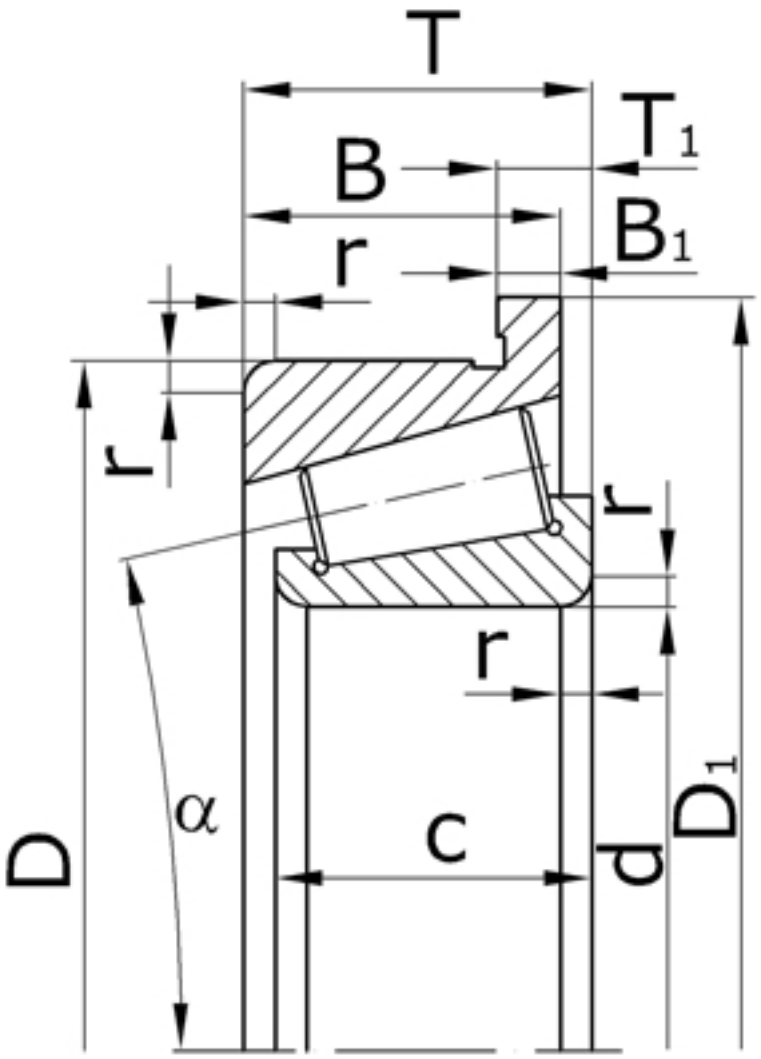

Характеристики подшипника 7208А	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		40	мм
Наружный диаметр подшипника	D		80	мм
Высота подшипника	T		19,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника	B		16	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника			18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0		40000

Динамическая грузоподъемность	C	58300	Н
Масса подшипника	m	0,435	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30208 - международное обозначение подшипника.