


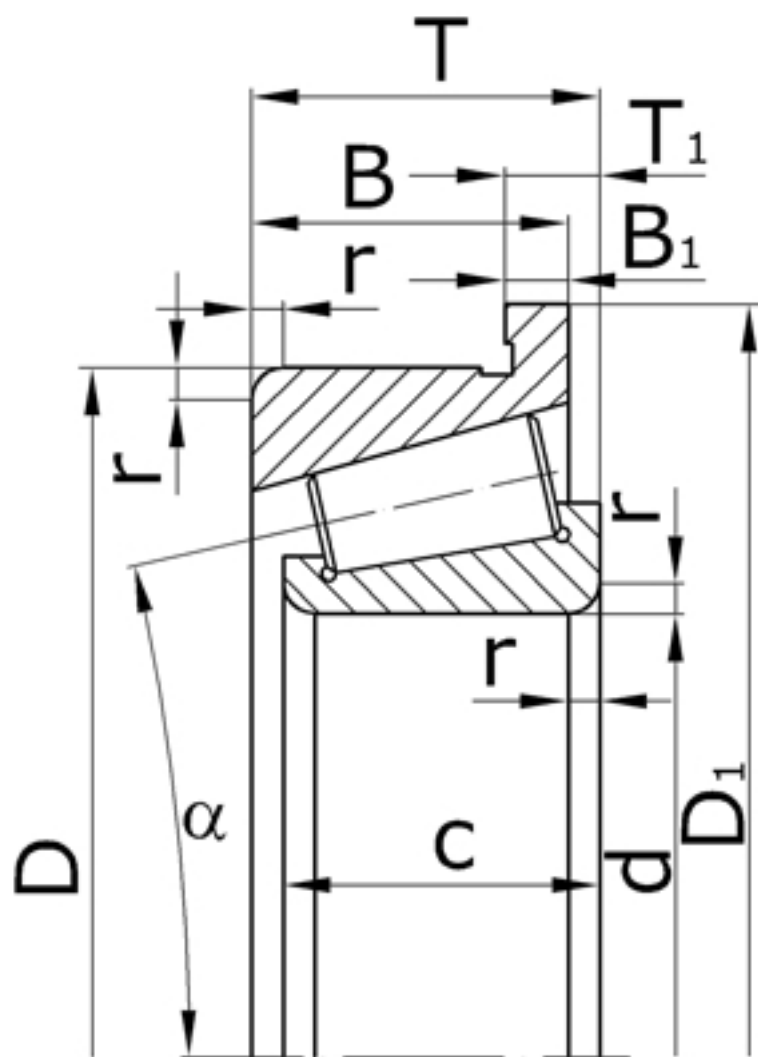

Характеристики подшипника 7216А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Высота подшипника T	28,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	22	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	26	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	114000

Динамическая грузоподъемность	C	140000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	1,700	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30216 - международное обозначение подшипника.