


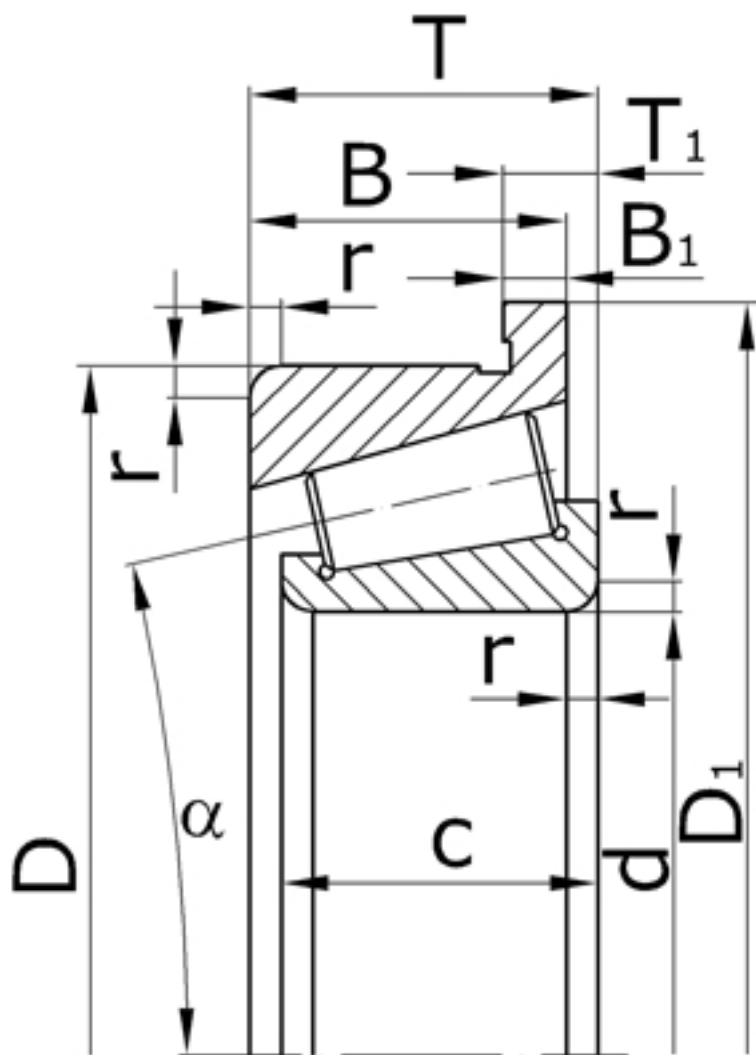

Характеристики подшипника 7218А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	160	мм
Высота подшипника T	32,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	26	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	150000

Динамическая грузоподъемность	C	183000	H
Масса подшипника	m	2,620	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30218 - международное обозначение подшипника.