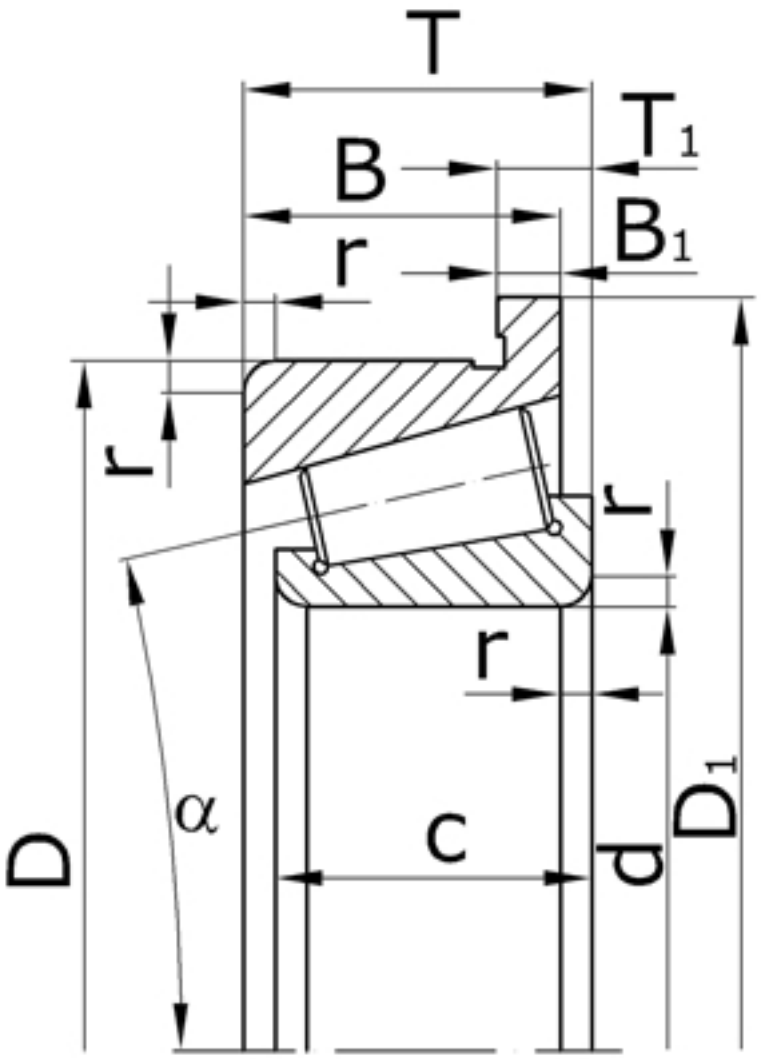

Характеристики подшипника 7220А	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		100	мм
Наружный диаметр подшипника	D		180	мм
Высота подшипника	T		37	мм
Ширина наружного кольца подшипника	B		29	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника			34	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	190000	

Динамическая грузоподъемность	C	233000	Н
Масса подшипника	m	3,810	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30220 - международное обозначение подшипника.