


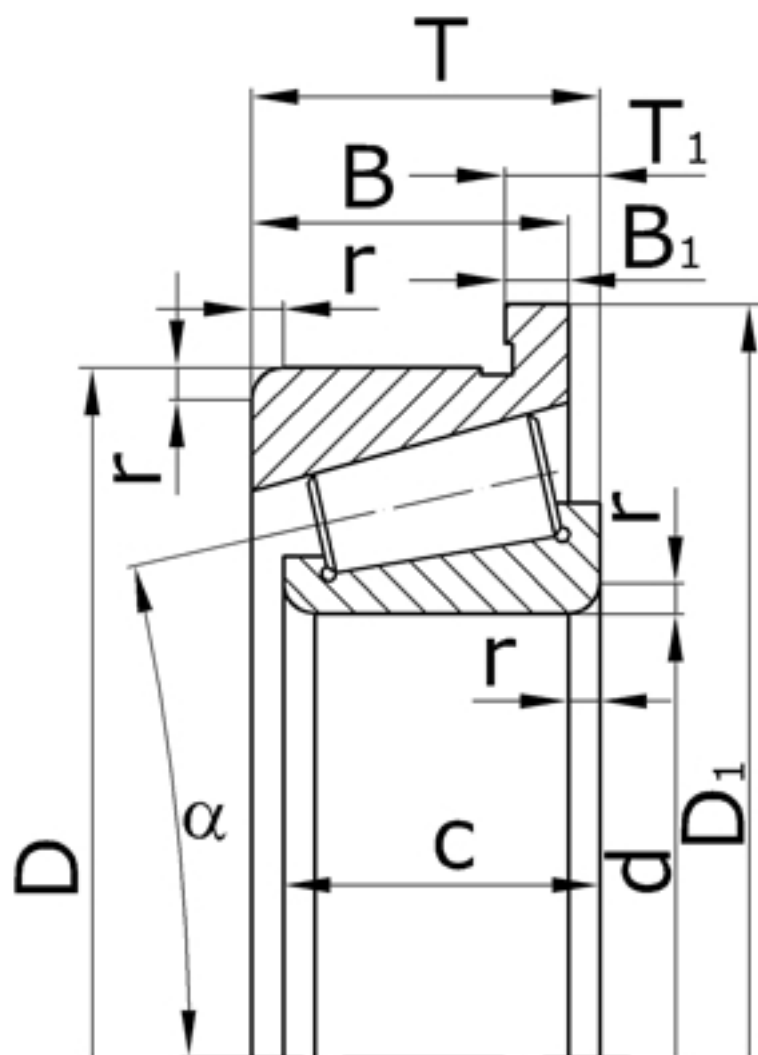

Характеристики подшипника 7222А Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Высота подшипника T	41	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	32	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	38	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	228000

Динамическая грузоподъемность	C	286000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	5,320	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30222 - международное обозначение подшипника.