


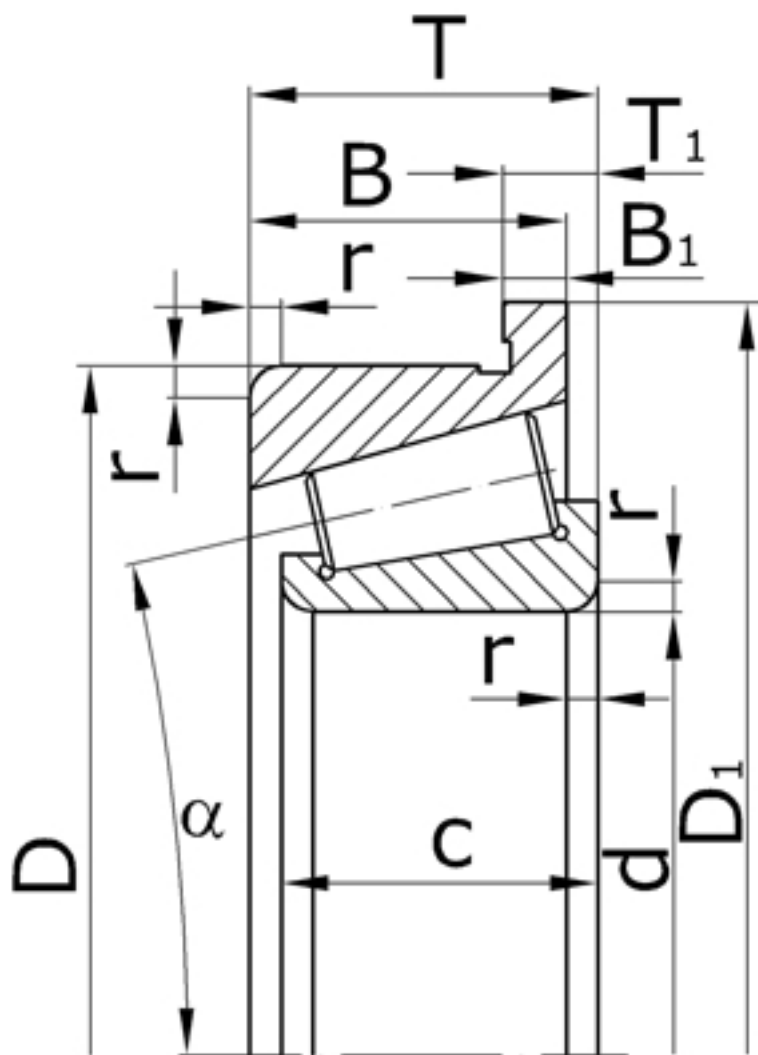

Характеристики подшипника 7228А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	250	мм
Высота подшипника T	45,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	36	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	42	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	325000

Динамическая грузоподъемность	C	396000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	9,050	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30228 - международное обозначение подшипника.