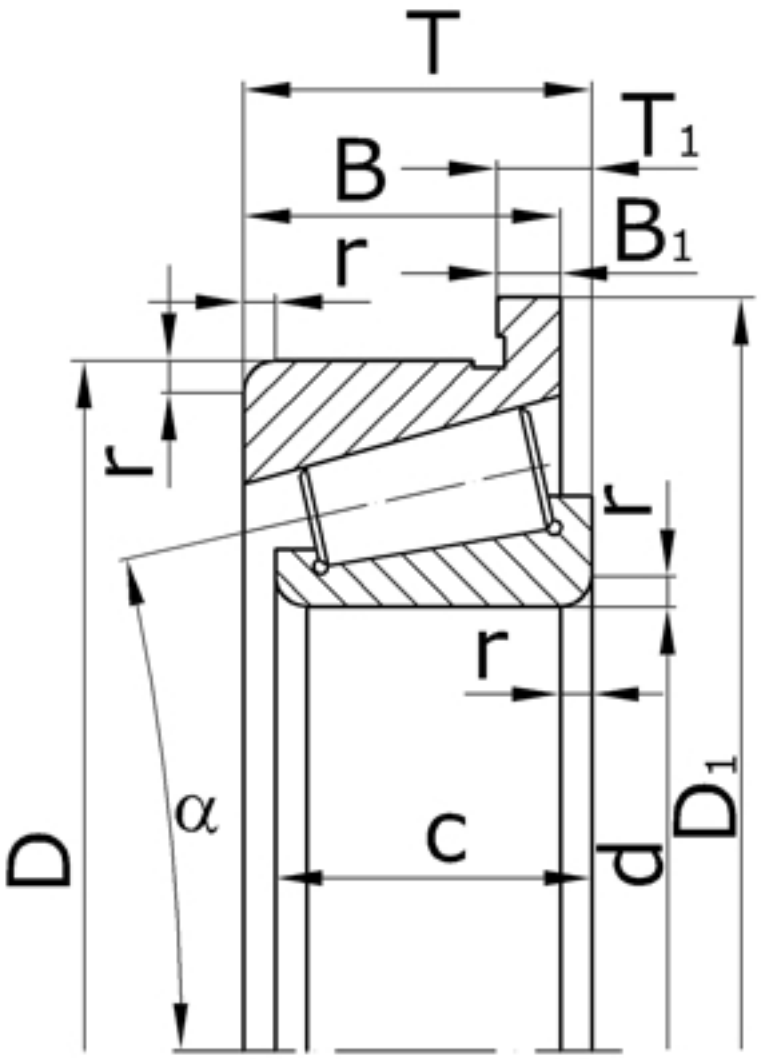

Характеристики подшипника 7230А	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		150	мм
Наружный диаметр подшипника	D		270	мм
Высота подшипника	T		49	мм
Ширина наружного кольца подшипника	B		38	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника			45	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0		320000

Динамическая грузоподъемность	C	402000	Н
Масса подшипника	m	11,30	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30230 - международное обозначение подшипника.