


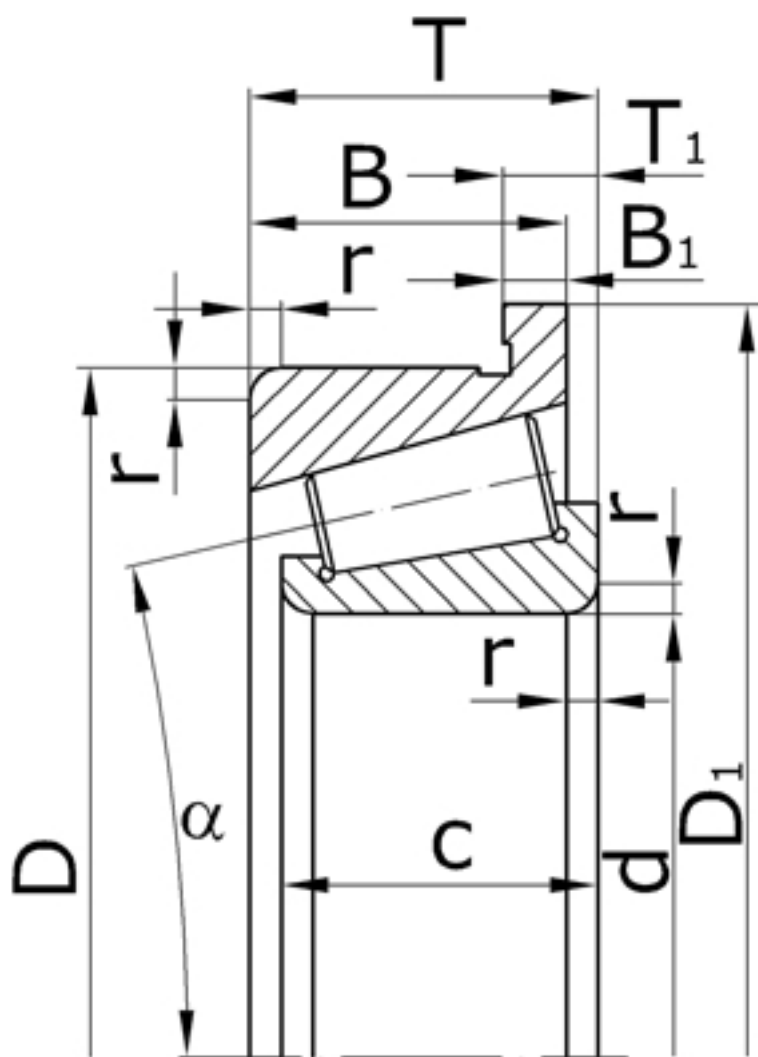

Характеристики подшипника 7302A		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	15	мм
Наружный диаметр подшипника	D	42	мм
Высота подшипника	T	14,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника	B	11	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника	b	13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	1,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	12700

Динамическая грузоподъемность	C	21200	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,099	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30302 - международное обозначение подшипника.