


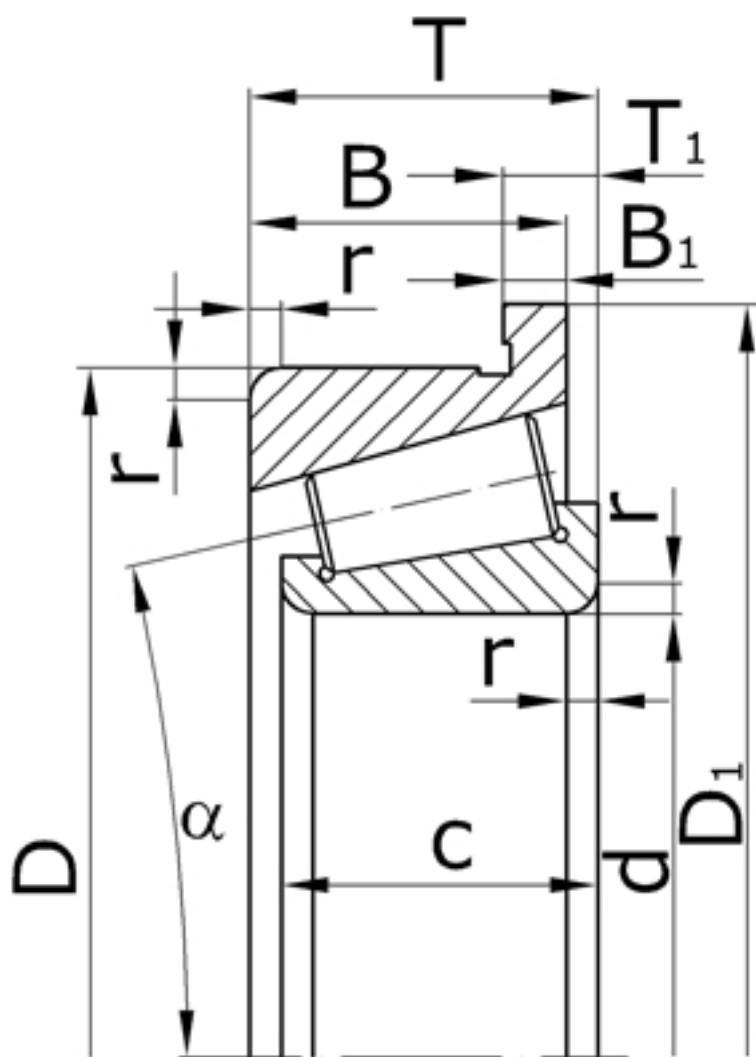

Характеристики подшипника 7306А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Высота подшипника T	20,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	16	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	19	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	39000

Динамическая грузоподъемность	C	52800	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,406	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30306 - международное обозначение подшипника.